

## LM4040 精密微功耗并联电压基准

### 1 特性

- 2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V 的固定输出电压
- 严格输出容差和低温度系数
  - 0.1% (最大值), 100ppm/°C - A 级
  - 0.2% (最大值), 100ppm/°C - B 级
  - 0.5% (最大值), 100ppm/°C - C 级
  - 1.0% (最大值), 150ppm/°C - D 级
- 低输出噪声:  $35 \mu V_{RMS}$  典型值
- 宽工作电流范围:  $45 \mu A$  (典型值) 至 15mA
- 与所有容性负载一起工作时保持稳定; 无需输出电容器
- 工作温度范围: -40°C 至 125°C

### 2 应用

- 数据采集系统
- 能源基础设施
- 模拟输入模块
- 现场发送器
- 精密音频
- 汽车电子产品

### 3 说明


LM4040 系列并联电压基准功能多样、易于使用, 适合各种应用。该 2 引脚固定输出器件无需外部电容器即可运行, 与所有容性负载一起工作时也可保持稳定。此外, 该基准具备低动态阻抗、低噪声和低温度系数, 可确保在宽工作电流和温度范围内实现稳定的输出电压。LM4040 在晶圆筛选期间使用保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整, 以提供四种输出电压容差 - 从最高 0.1% (A 级) 到最高 1% (D 级)。这样设计人员可以非常灵活地为应用选择具有高性价比的产品。

LM4040 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装, 最低电流为  $45 \mu A$  (典型值), 专为便携式应用设计。LM4040xI 的额定工作环境温度范围是 -40°C 至 85°C。LM4040xQ 的额定工作环境温度范围是 -40°C 至 125°C。

#### 器件信息

| 器件型号   | 封装 (引脚) <sup>(1)</sup> | 本体尺寸 (标称值) <sup>(2)</sup> |
|--------|------------------------|---------------------------|
| LM4040 | SOT-23 (3)             | 2.92mm × 1.30mm           |
|        | SC70 (6)               | 2.00mm × 1.25mm           |

- (1) 如需了解所有可用封装, 请参阅数据表末尾的可订购产品附录。  
 (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值, 并包括引脚 (如适用)。

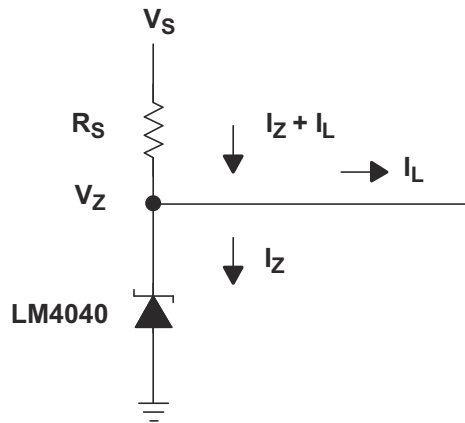

简化版原理图



## 内容

|                                 |          |                                 |           |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|
| <b>1 特性</b> .....               | <b>1</b> | 6.18 LM4040C50Q、LM4040D50Q 电气特性 | <b>19</b> |
| <b>2 应用</b> .....               | <b>1</b> | 6.19 LM4040A82I、LM4040B82I 电气特性 | <b>20</b> |
| <b>3 说明</b> .....               | <b>1</b> | 6.20 LM4040C82I、LM4040D82I 电气特性 | <b>21</b> |
| <b>4 器件比较表</b> .....            | <b>3</b> | 6.21 LM4040A10I、LM4040B10I 电气特性 | <b>22</b> |
| <b>5 引脚配置和功能</b> .....          | <b>4</b> | 6.22 LM4040C10I、LM4040D10I 电气特性 | <b>23</b> |
| <b>6 规格</b> .....               | <b>5</b> | 6.23 典型特性                       | <b>24</b> |
| 6.1 绝对最大额定值                     | 5        | <b>7 详细说明</b> .....             | <b>25</b> |
| 6.2 ESD 等级                      | 5        | 7.1 概述                          | 25        |
| 6.3 建议运行条件                      | 5        | 7.2 功能方框图                       | 25        |
| 6.4 热性能信息                       | 5        | 7.3 特性说明                        | 25        |
| 6.5 LM4040A20I、LM4040B20I 电气特性  | 6        | 7.4 器件功能模式                      | 25        |
| 6.6 LM4040C20I、LM4040D20I 电气特性  | 7        | <b>8 应用和实施</b> .....            | <b>26</b> |
| 6.7 LM4040C20Q、LM4040D20Q 电气特性  | 8        | 8.1 应用信息                        | 26        |
| 6.8 LM4040A25I、LM4040B25I 电气特性  | 9        | 8.2 典型应用                        | 26        |
| 6.9 LM4040C25I、LM4040D25I 电气特性  | 10       | 8.3 电源相关建议                      | 28        |
| 6.10 LM4040C25Q、LM4040D25Q 电气特性 | 11       | 8.4 布局                          | 28        |
| 6.11 LM4040A30I、LM4040B30I 电气特性 | 12       | <b>9 器件和文档支持</b> .....          | <b>30</b> |
| 6.12 LM4040C30I、LM4040D30I 电气特性 | 13       | 9.1 相关链接                        | 30        |
| 6.13 LM4040C30Q、LM4040D30Q 电气特性 | 14       | 9.2 商标                          | 30        |
| 6.14 LM4040A41I、LM4040B41I 电气特性 | 15       | 9.3 静电放电警告                      | 30        |
| 6.15 LM4040C41I、LM4040D41I 电气特性 | 16       | 9.4 术语表                         | 30        |
| 6.16 LM4040A50I、LM4040B50I 电气特性 | 17       | <b>10 修订历史记录</b> .....          | <b>30</b> |
| 6.17 LM4040C50I、LM4040D50I 电气特性 | 18       | <b>11 机械、封装和可订购信息</b> .....     | <b>31</b> |

## 4 器件比较表

| T <sub>A</sub> | 器件等级                                 | V <sub>KA</sub> | 可订购 <sup>(1)</sup> 器件型号 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| -40°C 至 85°C   | A 级：<br>0.1% 初始精度和<br>100ppm/°C 温度系数 | 2.048V          | LM4040A20I              |
|                |                                      | 2.5V            | LM4040A25I              |
|                |                                      | 3V              | LM4040A30I              |
|                |                                      | 4.096V          | LM4040A41I              |
|                |                                      | 5V              | LM4040A50I              |
|                |                                      | 8.192V          | LM4040A82I              |
|                |                                      | 10V             | LM4040A10I              |
|                | B 级：<br>0.2% 初始精度和<br>100ppm/°C 温度系数 | 2.048V          | LM4040B20I              |
|                |                                      | 2.5V            | LM4040B25I              |
|                |                                      | 3V              | LM4040B30I              |
|                |                                      | 4.096V          | LM4040B41I              |
|                |                                      | 5V              | LM4040B50I              |
|                |                                      | 8.192V          | LM4040B82I              |
|                |                                      | 10V             | LM4040B10I              |
| -40°C 至 85°C   | C 级：<br>0.5% 初始精度和<br>100ppm/°C 温度系数 | 2.048V          | LM4040C20I              |
|                |                                      | 2.5V            | LM4040C25I              |
|                |                                      | 3V              | LM4040C30I              |
|                |                                      | 4.096V          | LM4040C41I              |
|                |                                      | 5V              | LM4040C50I              |
|                |                                      | 8.192V          | LM4040C82I              |
| -40°C 至 85°C   | D 级：<br>1.0% 初始精度和<br>150ppm/°C 温度系数 | 2.048V          | LM4040D20I              |
|                |                                      | 2.5V            | LM4040D25I              |
|                |                                      | 3V              | LM4040D30I              |
|                |                                      | 4.096V          | LM4040D41I              |
|                |                                      | 5V              | LM4040D50I              |
|                |                                      | 8.192V          | LM4040D82I              |
| -40°C 至 125°C  | C 级：<br>0.5% 初始精度和<br>100ppm/°C 温度系数 | 2.048V          | LM4040C20Q              |
|                |                                      | 2.5V            | LM4040C25Q              |
|                |                                      | 3V              | LM4040C30Q              |
|                |                                      | 5V              | LM4040C50Q              |
|                | D 级：<br>1.0% 初始精度和<br>150ppm/°C 温度系数 | 2.048V          | LM4040D20Q              |
|                |                                      | 2.5V            | LM4040D25Q              |
|                |                                      | 3V              | LM4040D30Q              |
|                |                                      | 5V              | LM4040D50Q              |

(1) 有关最新的封装和订购信息，请参阅本文档结尾的“封装选项附录”，或访问 TI 网站：[www.ti.com](http://www.ti.com)。

## 5 引脚配置和功能




图 5-1. DBZ 封装  
3 引脚 SOT-23  
顶视图




图 5-2. DCK 封装  
5 引脚 SC70  
顶视图

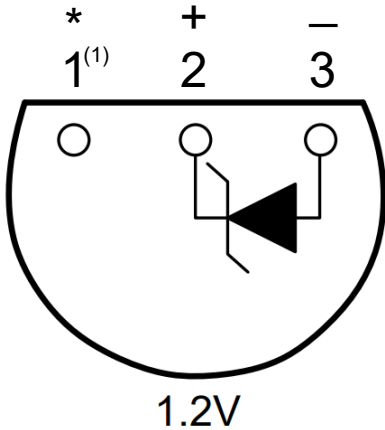


图 5-3. LP 封装  
3 引脚 TO-92  
底视图

### 引脚功能

| 引脚      |     |     |       | 类型  | 说明                          |
|---------|-----|-----|-------|-----|-----------------------------|
| 名称      | DBZ | DCK | TO-92 |     |                             |
| CATHODE | 1   | 3   | 2     | I/O | 并联电流/电压输入                   |
| ANODE   | 2   | 1   | 3     | O   | 通用引脚，通常接地                   |
| NC      | —   | 4、5 | —     | I   | 无内部连接                       |
| *       | 3   | 2   | 1     | I   | 必须悬空或连接到阳极 <sup>(1)</sup> 。 |

(1) 在具有高电磁干扰（例如放置在变压器或其他电磁源附近时）或显著高频开关噪声的应用中，TI 建议将该引脚连接到阳极。

## 6 规格

### 6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的温度范围内测得（除非另有说明）<sup>(1)</sup>

|           |        | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----------|--------|-----|-----|----|
| $I_Z$     | 连续阴极电流 | -10 | 25  | mA |
| $T_J$     | 工作虚拟结温 |     | 150 | °C |
| $T_{stg}$ | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |

(1) 应力超出绝对最大额定值下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值，并不表示器件在这些条件下以及在 6.3 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

### 6.2 ESD 等级

|             |      |                                                               | 值     | 单位 |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|----|
| $V_{(ESD)}$ | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准，所有引脚 <sup>(1)</sup> | ±2000 | V  |
|             |      | 充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101，所有引脚 <sup>(2)</sup>      | ±500  |    |

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

(2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

### 6.3 建议运行条件

|       |        |            | 最小值            | 最大值 | 单位 |
|-------|--------|------------|----------------|-----|----|
| $I_Z$ | 阴极电流   |            | <sup>(1)</sup> | 15  | mA |
| $T_A$ | 自然通风温度 | LM4040xxxi | -40            | 85  | °C |
|       |        | LM4040xxxQ | -40            | 125 |    |

(1) 查看参数表

### 6.4 热性能信息

| 热指标 <sup>(1)</sup> |        | LM4040 |      | 单位   |
|--------------------|--------|--------|------|------|
|                    |        | DBZ    | DCK  |      |
|                    |        | 3 引脚   | 5 引脚 |      |
| $R_{\theta JA}$    | 结至环境热阻 | 206    | 252  | °C/W |

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用报告。

## 6.5 LM4040A20I、LM4040B20I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                   | T <sub>A</sub> | LM4040A20I |     |      | LM4040B20I |     |        | 单位                 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|------|------------|-----|--------|--------------------|
|                                 |                              |                                                                        |                | 最小值        | 典型值 | 最大值  | 最小值        | 典型值 | 最大值    |                    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | 2.048      |     |      | 2.048      |     |        | V                  |
| Δ V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | -2         |     | 2    | -4.1       |     | 4.1    | mV                 |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | -15        |     | 15   | -17        |     | 17     |                    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                        | 25°C           | 45         |     | 75   | 45         |     | 75     | μ A                |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           |            |     | 80   |            |     | 80     |                    |
| α <sub>VZ</sub>                 | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                  | 25°C           | ±20        |     |      | ±20        |     | ppm/°C |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                   | 25°C           | ±15        |     |      | ±15        |     |        |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           |            |     | ±100 | ±100       |     |        |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | ±15        |     |      | ±15        |     |        |                    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                              | 25°C           | 0.3        |     | 0.8  | 0.3        |     | 0.8    | mV                 |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           |            |     | 1    | 1          |     |        |                    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                            | 25°C           | 2.5        |     | 6    | 2.5        |     | 6      |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           |            |     | 8    | 8          |     |        |                    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA , f = 120Hz , I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub> | 25°C           | 0.3        |     | 0.8  | 0.3        |     | 0.8    | Ω                  |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μ A , 10Hz ≤ f ≤ 10kHz                            | 25°C           | 35         |     |      | 35         |     |        | μ V <sub>RMS</sub> |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h , T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C , I <sub>Z</sub> = 100 μ A  |                | 120        |     |      | 120        |     |        | ppm                |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至 125°C                                      |                | 0.08%      |     |      | 0.08%      |     |        | —                  |

- (1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。
- (2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：
- A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：  
 C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.6 LM4040C20I、LM4040D20I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                     | T <sub>A</sub> | LM4040C20I |     | LM4040D20I |     | 单位                |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|------------|-----|-------------------|
|                                 |                              |                                                                          |                | 最小值        | 典型值 | 最大值        | 最小值 |                   |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μA                                                  | 25°C           | 2.048      |     | 2.048      |     | V                 |
| ΔV <sub>Z</sub>                 | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μA                                                  | 25°C           | -10        | 10  | -20        | 20  | mV                |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | -23        | 23  | -40        | 40  |                   |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                          | 25°C           | 45         | 75  | 45         | 75  | μA                |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | 80         |     | 80         |     |                   |
| α <sub>VZ</sub>                 | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                    | 25°C           | ±20        |     | ±20        |     | ppm/°C            |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                     | 25°C           | ±15        |     | ±15        |     |                   |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | ±100       |     | ±150       |     |                   |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μA                                                  | 25°C           | ±15        |     | ±15        |     |                   |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                                | 25°C           | 0.3        | 0.8 | 0.3        | 1   | mV                |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | 1          |     | 1.2        |     |                   |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                              | 25°C           | 2.5        | 6   | 2.5        | 8   |                   |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | 8          |     | 10         |     |                   |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA，f = 120Hz，<br>I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub>   | 25°C           | 0.3        | 0.9 | 0.3        | 1.1 | Ω                 |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μA，<br>10Hz ≤ f ≤ 10kHz                             | 25°C           | 35         |     | 35         |     | μV <sub>RMS</sub> |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h，<br>T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C，<br>I <sub>Z</sub> = 100 μA |                | 120        |     | 120        |     | ppm               |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | ΔT <sub>A</sub> = -40°C 至<br>125°C                                       |                | 0.08%      |     | 0.08%      |     | —                 |

(1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。

(2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：

A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：

C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.7 LM4040C20Q、LM4040D20Q 电气特性

在工作温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $125^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                      | T <sub>A</sub> | LM4040C20Q |     |      | LM4040D20Q |     |      | 单位                 |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|------|------------|-----|------|--------------------|
|                                 |                              |                                                                           |                | 最小值        | 典型值 | 最大值  | 最小值        | 典型值 | 最大值  |                    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                  | 25°C           | 2.048      |     |      | 2.048      |     |      | V                  |
| Δ V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                  | 25°C           | -10        |     | 10   | -20        |     | 20   | mV                 |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           | -30        |     | 30   | -50        |     | 50   |                    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                           | 25°C           | 45         |     | 75   | 45         |     | 75   | μ A                |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | 80   |            |     | 80   |                    |
| α <sub>VZ</sub>                 | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                     | 25°C           | ±20        |     |      | ±20        |     |      | ppm/°C             |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                      | 25°C           | ±15        |     |      | ±15        |     |      |                    |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | ±100 |            |     | ±150 |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                  | 25°C           | ±15        |     |      | ±15        |     |      |                    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                                 | 25°C           | 0.3        |     | 0.8  | 0.3        |     | 1    | mV                 |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | 1    |            |     | 1.2  |                    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                               | 25°C           | 2.5        |     | 6    | 2.5        |     | 8    |                    |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | 8    |            |     | 10   |                    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA，f = 120Hz，<br>I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub>    | 25°C           | 0.3        |     | 0.9  | 0.3        |     | 1.1  | Ω                  |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μ A，<br>10Hz ≤ f ≤ 10kHz                             | 25°C           | 35         |     |      | 35         |     |      | μ V <sub>RMS</sub> |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h，<br>T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C，<br>I <sub>Z</sub> = 100 μ A |                | 120        |     |      | 120        |     |      | ppm                |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至<br>125°C                                      |                | 0.08%      |     |      | 0.08%      |     |      | —                  |

- (1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。
- (2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：
- A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$
- 工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：
- C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$
- 因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。



## 6.8 LM4040A25I、LM4040B25I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                   | T <sub>A</sub> | LM4040A25I |     |     | LM4040B25I |     |     | 单位                 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------------|
|                                 |                              |                                                                        |                | 最小值        | 典型值 | 最大值 | 最小值        | 典型值 | 最大值 |                    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | 2.5        |     |     | 2.5        |     |     | V                  |
| Δ V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | -2.5       |     | 2.5 | -5         |     | 5   | mV                 |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | -19        |     | 19  | -21        |     | 21  |                    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                        | 25°C           | 45         |     | 75  | 45         |     | 75  | μ A                |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           |            |     | 80  |            |     | 80  |                    |
| α <sub>VZ</sub>                 | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                  | 25°C           | ±20        |     |     | ±20        |     |     | ppm/°C             |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                   | 25°C           | ±15        |     |     | ±15        |     |     |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | ±100       |     |     | ±100       |     |     |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | ±15        |     |     | ±15        |     |     |                    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                              | 25°C           | 0.3        |     | 0.8 | 0.3        |     | 0.8 | mV                 |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 1          |     | 1   |            |     |     |                    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                            | 25°C           | 2.5        |     | 6   | 2.5        |     | 6   |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 8          |     | 8   |            |     |     |                    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA , f = 120Hz , I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub> | 25°C           | 0.3        |     | 0.8 | 0.3        |     | 0.8 | Ω                  |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μ A , 10Hz ≤ f ≤ 10kHz                            | 25°C           | 35         |     |     | 35         |     |     | μ V <sub>RMS</sub> |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h , T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C , I <sub>Z</sub> = 100 μ A  |                | 120        |     |     | 120        |     |     | ppm                |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至 125°C                                      |                | 0.08%      |     |     | 0.08%      |     |     | —                  |

(1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。

(2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：

A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：

C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.9 LM4040C25I、LM4040D25I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                      | T <sub>A</sub> | LM4040C25I |     |     | LM4040D25I |     |     | 单位                 |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------------|
|                                 |                              |                                                                           |                | 最小值        | 典型值 | 最大值 | 最小值        | 典型值 | 最大值 |                    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                  | 25°C           | 2.5        |     |     | 2.5        |     |     | V                  |
| Δ V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                  | 25°C           | -12        |     | 12  | -25        |     | 25  | mV                 |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           | -29        |     | 29  | -49        |     | 49  |                    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                           | 25°C           | 45         |     | 75  | 45         |     | 75  | μ A                |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | 80  |            |     | 80  |                    |
| α V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                     | 25°C           | ±20        |     |     | ±20        |     |     | ppm/°C             |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                      | 25°C           | ±15        |     |     | ±15        |     |     |                    |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           | ±100       |     |     | ±150       |     |     |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                  | 25°C           | ±15        |     |     | ±15        |     |     |                    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                                 | 25°C           | 0.3        |     | 0.8 | 0.3        |     | 1   | mV                 |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | 1   |            |     | 1.2 |                    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                               | 25°C           | 2.5        |     | 6   | 2.5        |     | 8   |                    |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | 8   |            |     | 10  |                    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA， f = 120Hz，<br>I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub>   | 25°C           | 0.3        |     | 0.9 | 0.3        |     | 1.1 | Ω                  |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μ A，<br>10Hz ≤ f ≤ 10kHz                             | 25°C           | 35         |     |     | 35         |     |     | μ V <sub>RMS</sub> |
| 反向击穿电压的长期稳定性                    |                              | t = 1000 h，<br>T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C，<br>I <sub>Z</sub> = 100 μ A |                | 120        |     |     | 120        |     |     | ppm                |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至<br>125°C                                      |                | 0.08%      |     |     | 0.08%      |     |     | —                  |

- (1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。
- (2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：
- A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：  
 C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.10 LM4040C25Q、LM4040D25Q 电气特性

在工作温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $125^{\circ}\text{C}$  ( 除非另有说明 )

| 参数                                 |                              | 测试条件                                                                        | T <sub>A</sub> | LM4040C25Q |      |     | LM4040D25Q |      |     | 单位                 |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|-----|------------|------|-----|--------------------|
|                                    |                              |                                                                             |                | 最小值        | 典型值  | 最大值 | 最小值        | 典型值  | 最大值 |                    |
| V <sub>Z</sub>                     | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                    | 25°C           | 2.5        |      |     | 2.5        |      |     | V                  |
| Δ V <sub>Z</sub>                   | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                    | 25°C           | -12        |      | 12  | -25        |      | 25  | mV                 |
|                                    |                              |                                                                             | 完整范围           | -38        |      | 38  | -63        |      | 63  |                    |
| I <sub>Z,min</sub>                 | 最小阴极电流                       |                                                                             | 25°C           | 45         |      | 75  | 45         |      | 75  | μ A                |
|                                    |                              |                                                                             | 完整范围           |            |      | 80  |            |      | 80  |                    |
| α <sub>VZ</sub>                    | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                       | 25°C           | ±20        |      |     | ±20        |      |     | ppm/°C             |
|                                    |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                        | 25°C           | ±15        |      |     | ±15        |      |     |                    |
|                                    |                              |                                                                             | 完整范围           |            | ±100 |     |            | ±150 |     |                    |
|                                    |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                    | 25°C           | ±15        |      |     | ±15        |      |     |                    |
| ΔV <sub>Z</sub><br>ΔI <sub>Z</sub> | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                                   | 25°C           | 0.3        |      | 0.8 | 0.3        |      | 1   | mV                 |
|                                    |                              |                                                                             | 完整范围           |            |      | 1   |            |      | 1.2 |                    |
|                                    |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                                 | 25°C           | 2.5        |      | 6   | 2.5        |      | 8   |                    |
|                                    |                              |                                                                             | 完整范围           |            |      | 8   |            |      | 10  |                    |
| Z <sub>Z</sub>                     | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA , f = 120Hz ,<br>I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub>   | 25°C           | 0.3        |      | 0.9 | 0.3        |      | 1.1 | Ω                  |
| e <sub>N</sub>                     | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μ A ,<br>10Hz ≤ f ≤ 10kHz                              | 25°C           | 35         |      |     | 35         |      |     | μ V <sub>RMS</sub> |
| 反向击穿电压的长期稳定性                       |                              | t = 1000 h ,<br>T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C ,<br>I <sub>Z</sub> = 100 μ A |                | 120        |      |     | 120        |      |     | ppm                |
| V <sub>HYST</sub>                  | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至<br>125°C                                        |                | 0.08%      |      |     | 0.08%      |      |     | —                  |

(1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。

(2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：

A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

工作温度范围内不同等级的总过热容差 ( 最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$  ) 如下所示：

C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.11 LM4040A30I、LM4040B30I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                   | T <sub>A</sub> | LM4040A30I |     |     | LM4040B30I |     |     | 单位                 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------------|
|                                 |                              |                                                                        |                | 最小值        | 典型值 | 最大值 | 最小值        | 典型值 | 最大值 |                    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | 3          |     |     | 3          |     |     | V                  |
| Δ V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | -3         |     | 3   | -6         |     | 6   | mV                 |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | -22        |     | 22  | -26        |     | 26  |                    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                        | 25°C           | 47         |     | 77  | 47         |     | 77  | μ A                |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           |            |     | 82  |            |     | 82  |                    |
| α V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                  | 25°C           | ±20        |     |     | ±20        |     |     | ppm/°C             |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                   | 25°C           | ±15        |     |     | ±15        |     |     |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | ±100       |     |     | ±100       |     |     |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | ±15        |     |     | ±15        |     |     |                    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                              | 25°C           | 0.6        |     | 0.8 | 0.6        |     | 0.8 | mV                 |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           |            |     | 1.1 |            |     | 1.1 |                    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                            | 25°C           | 2.7        |     | 6   | 2.7        |     | 6   |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           |            |     | 9   |            |     | 9   |                    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA , f = 120Hz , I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub> | 25°C           | 0.4        |     | 0.9 | 0.4        |     | 0.9 | Ω                  |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μ A , 10Hz ≤ f ≤ 10kHz                            | 25°C           | 35         |     |     | 35         |     |     | μ V <sub>RMS</sub> |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h , T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C , I <sub>Z</sub> = 100 μ A  |                | 120        |     |     | 120        |     |     | ppm                |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至 125°C                                      |                | 0.08%      |     |     | 0.08%      |     |     | —                  |

- (1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。
- (2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：
- A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：  
 C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.12 LM4040C30I、LM4040D30I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                   | T <sub>A</sub> | LM4040C30I |     | LM4040D30I |     | 单位                 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|------------|-----|--------------------|
|                                 |                              |                                                                        |                | 最小值        | 典型值 | 最大值        | 最小值 |                    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | 3          |     | 3          |     | V                  |
| Δ V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | -15        | 15  | -30        | 30  | mV                 |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | -34        |     | 34         | -59 |                    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                        | 25°C           | 45         | 77  | 45         | 77  | μ A                |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 82         |     | 82         |     |                    |
| α <sub>VZ</sub>                 | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                  | 25°C           | ±20        |     | ±20        |     | ppm/°C             |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                   | 25°C           | ±15        |     | ±15        |     |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | ±100       |     | ±150       |     |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | ±15        |     | ±15        |     |                    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                              | 25°C           | 0.4        | 0.8 | 1.4        | 1   | mV                 |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 1.1        |     | 1.3        |     |                    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                            | 25°C           | 2.7        | 6   | 2.7        | 8   |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 9          |     | 11         |     |                    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA , f = 120Hz , I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub> | 25°C           | 0.4        | 0.9 | 0.4        | 1.2 | Ω                  |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μ A , 10Hz ≤ f ≤ 10kHz                            | 25°C           | 35         |     | 35         |     | μ V <sub>RMS</sub> |
| 反向击穿电压的长期稳定性                    |                              | t = 1000 h , T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C , I <sub>Z</sub> = 100 μ A  |                | 120        |     | 120        |     | ppm                |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至 125°C                                      |                | 0.08%      |     | 0.08%      |     | —                  |

(1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。

(2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：

A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：

C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.13 LM4040C30Q、LM4040D30Q 电气特性

在工作温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $125^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                      | T <sub>A</sub> | LM4040C30Q |     |     | LM4040D30Q |     |     | 单位                 |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------------|
|                                 |                              |                                                                           |                | 最小值        | 典型值 | 最大值 | 最小值        | 典型值 | 最大值 |                    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                  | 25°C           | 3          |     |     | 3          |     |     | V                  |
| Δ V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                  | 25°C           | -15        |     | 15  | -30        |     | 30  | mV                 |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           | -45        |     | 45  | -75        |     | 75  |                    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                           | 25°C           | 47         |     | 77  | 47         |     | 77  | μ A                |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | 82  |            |     | 82  |                    |
| α <sub>VZ</sub>                 | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                     | 25°C           | ±20        |     |     | ±20        |     |     | ppm/°C             |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                      | 25°C           | ±15        |     |     | ±15        |     |     |                    |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           | ±100       |     |     | ±150       |     |     |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                  | 25°C           | ±15        |     |     | ±15        |     |     |                    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                                 | 25°C           | 0.4        |     | 0.8 | 0.4        |     | 1.1 | mV                 |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | 1.1 |            |     | 1.3 |                    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                               | 25°C           | 2.7        |     | 6   | 2.7        |     | 8   |                    |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | 9   |            |     | 11  |                    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA，f = 120Hz，<br>I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub>    | 25°C           | 0.4        |     | 0.9 | 0.4        |     | 1.2 | Ω                  |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μ A，<br>10Hz ≤ f ≤ 10kHz                             | 25°C           | 35         |     |     | 35         |     |     | μ V <sub>RMS</sub> |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h，<br>T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C，<br>I <sub>Z</sub> = 100 μ A |                | 120        |     |     | 120        |     |     | ppm                |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至<br>125°C                                      |                | 0.08%      |     |     | 0.08%      |     |     | —                  |

- (1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。
- (2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：
- A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$
- 工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：
- C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$
- 因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.14 LM4040A41I、LM4040B41I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                     | T <sub>A</sub> | LM4040A41I |     |     | LM4040B41I |     |     | 单位                |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|-----|------------|-----|-----|-------------------|
|                                 |                              |                                                                          |                | 最小值        | 典型值 | 最大值 | 最小值        | 典型值 | 最大值 |                   |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μA                                                  | 25°C           | 4.096      |     |     | 4.096      |     |     | V                 |
| ΔV <sub>Z</sub>                 | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μA                                                  | 25°C           | -4.1       |     | 4.1 | -8.2       |     | 8.2 | mV                |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | -31        |     | 31  | -35        |     | 35  |                   |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                          | 25°C           | 50         |     | 83  | 50         |     | 83  | μA                |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           |            |     | 88  |            |     | 88  |                   |
| α <sub>VZ</sub>                 | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                    | 25°C           | ±30        |     |     | ±30        |     |     | ppm/°C            |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                     | 25°C           | ±20        |     |     | ±20        |     |     |                   |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | ±100       |     |     | ±100       |     |     |                   |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μA                                                  | 25°C           | ±20        |     |     | ±20        |     |     |                   |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                                | 25°C           | 0.5        |     | 0.9 | 0.5        |     | 0.9 | mV                |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           |            |     | 1.2 |            |     | 1.2 |                   |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                              | 25°C           | 3          |     | 7   | 3          |     | 7   |                   |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           |            |     | 10  |            |     | 10  |                   |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA，f = 120Hz，<br>I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub>   | 25°C           | 0.5        |     | 1   | 0.5        |     | 1   | Ω                 |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μA，<br>10Hz ≤ f ≤ 10kHz                             | 25°C           | 80         |     |     | 80         |     |     | μV <sub>RMS</sub> |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h，<br>T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C，<br>I <sub>Z</sub> = 100 μA |                | 120        |     |     | 120        |     |     | ppm               |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | ΔT <sub>A</sub> = -40°C 至<br>125°C                                       |                | 0.08%      |     |     | 0.08%      |     |     | —                 |

(1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。

(2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：

A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：

C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.15 LM4040C41I、LM4040D41I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                      | T <sub>A</sub> | LM4040C41I |     |      | LM4040D41I |     |      | 单位                 |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|------|------------|-----|------|--------------------|
|                                 |                              |                                                                           |                | 最小值        | 典型值 | 最大值  | 最小值        | 典型值 | 最大值  |                    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                  | 25°C           | 4.096      |     |      | 4.096      |     |      | V                  |
| Δ V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                  | 25°C           | -20        |     | 20   | -41        |     | 41   | mV                 |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           | -47        |     | 47   | -81        |     | 81   |                    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                           | 25°C           | 50         |     | 83   | 50         |     | 83   | μ A                |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | 88   |            |     | 88   |                    |
| α V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                     | 25°C           | ±30        |     |      | ±30        |     |      | ppm/°C             |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                      | 25°C           | ±20        |     |      | ±20        |     |      |                    |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | ±100 |            |     | ±150 |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                                  | 25°C           | ±20        |     |      | ±20        |     |      |                    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                                 | 25°C           | 0.5        |     | 0.9  | 0.5        |     | 1.2  | mV                 |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | 1.2  |            |     | 1.5  |                    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                               | 25°C           | 3          |     | 7    | 3          |     | 9    |                    |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           |            |     | 10   |            |     | 13   |                    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA，f = 120Hz，<br>I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub>    | 25°C           | 0.5        |     | 1    | 0.5        |     | 1.3  | Ω                  |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μ A，<br>10Hz ≤ f ≤ 10kHz                             | 25°C           | 80         |     |      | 80         |     |      | μ V <sub>RMS</sub> |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h，<br>T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C，<br>I <sub>Z</sub> = 100 μ A |                | 120        |     |      | 120        |     |      | ppm                |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至<br>125°C                                      |                | 0.08%      |     |      | 0.08%      |     |      | —                  |

- (1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。
- (2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：
- A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：  
 C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。



## 6.16 LM4040A50I、LM4040B50I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                   | T <sub>A</sub> | LM4040A50I |     | LM4040B50I |     | 单位                 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|------------|-----|--------------------|
|                                 |                              |                                                                        |                | 最小值        | 典型值 | 最大值        | 最小值 |                    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | 5          |     | 5          |     | V                  |
| Δ V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | -5         | 5   | -10        | 10  | mV                 |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | -38        |     | 38         | -43 |                    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                        | 25°C           | 65         | 89  | 65         | 89  | μ A                |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 95         |     | 95         |     |                    |
| α <sub>VZ</sub>                 | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                  | 25°C           | ±30        |     | ±30        |     | ppm/°C             |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                   | 25°C           | ±20        |     | ±20        |     |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | ±100       |     | ±100       |     |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | ±20        |     | ±20        |     |                    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                              | 25°C           | 0.5        | 1   | 0.5        | 1   | mV                 |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 1.4        |     | 1.4        |     |                    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                            | 25°C           | 3.5        | 8   | 3.5        | 8   |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 12         |     | 12         |     |                    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA , f = 120Hz , I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub> | 25°C           | 0.5        | 1.1 | 0.5        | 1.1 | Ω                  |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μ A , 10Hz ≤ f ≤ 10kHz                            | 25°C           | 80         |     | 80         |     | μ V <sub>RMS</sub> |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h , T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C , I <sub>Z</sub> = 100 μ A  |                | 120        |     | 120        |     | ppm                |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至 125°C                                      |                | 0.08%      |     | 0.08%      |     | —                  |

(1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。

(2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：

A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：

C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.17 LM4040C50I、LM4040D50I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                   | T <sub>A</sub> | LM4040C50I |     |     | LM4040D50I |     |        | 单位                 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|-----|------------|-----|--------|--------------------|
|                                 |                              |                                                                        |                | 最小值        | 典型值 | 最大值 | 最小值        | 典型值 | 最大值    |                    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | 5          |     |     | 5          |     |        | V                  |
| Δ V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | -25        |     | 25  | -50        |     | 50     | mV                 |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | -58        |     | 58  | -99        |     | 99     |                    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                        | 25°C           | 65         | 89  |     | 65         | 89  | μ A    |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 95         |     |     | 95         |     |        |                    |
| α V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                  | 25°C           | ±30        |     |     | ±30        |     | ppm/°C |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                   | 25°C           | ±20        |     |     | ±20        |     |        |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | ±100       |     |     | ±150       |     |        |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μ A                                               | 25°C           | ±20        |     |     | ±20        |     |        |                    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                              | 25°C           | 0.5        | 1   |     | 0.5        | 1.3 | mV     |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 1.4        |     |     | 1.8        |     |        |                    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                            | 25°C           | 3.5        | 8   |     | 3.5        | 10  |        |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 12         |     |     | 15         |     |        |                    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA , f = 120Hz , I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub> | 25°C           | 0.5        | 1.1 |     | 0.5        | 1.5 | Ω      |                    |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μ A , 10Hz ≤ f ≤ 10kHz                            | 25°C           | 80         |     |     | 80         |     |        | μ V <sub>RMS</sub> |
| 反向击穿电压的长期稳定性                    |                              | t = 1000 h , T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C , I <sub>Z</sub> = 100 μ A  |                | 120        |     |     | 120        |     |        | ppm                |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至 125°C                                      |                | 0.08%      |     |     | 0.08%      |     |        | —                  |

- (1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。
- (2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：
- A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$
- 工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：
- C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$
- 因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.18 LM4040C50Q、LM4040D50Q 电气特性

在工作温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $125^{\circ}\text{C}$  ( 除非另有说明 )

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                     | T <sub>A</sub> | LM4040C50Q |     | LM4040D50Q |      | 单位                |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|------------|------|-------------------|
|                                 |                              |                                                                          |                | 最小值        | 典型值 | 最大值        | 最小值  |                   |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 100 μA                                                  | 25°C           | 5          |     | 5          |      | V                 |
| ΔV <sub>Z</sub>                 | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 100 μA                                                  | 25°C           | -25        | 25  | -50        | 50   | mV                |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | -75        |     | 75         | -125 |                   |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                          | 25°C           | 65         | 89  | 65         | 89   | μA                |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | 95         |     | 95         |      |                   |
| α <sub>VZ</sub>                 | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                    | 25°C           | ±30        |     | ±30        |      | ppm/°C            |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                     | 25°C           | ±20        |     | ±20        |      |                   |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | ±100       |     | ±150       |      |                   |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 100 μA                                                  | 25°C           | ±20        |     | ±20        |      |                   |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                                | 25°C           | 0.5        | 1   | 0.5        | 1    | mV                |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | 1.4        |     | 1.8        |      |                   |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                              | 25°C           | 3.5        | 8   | 3.5        | 8    |                   |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | 12         |     | 12         |      |                   |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA，f = 120Hz，<br>I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub>   | 25°C           | 0.5        | 1.1 | 0.5        | 1.1  | Ω                 |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 100 μA，<br>10Hz ≤ f ≤ 10kHz                             | 25°C           | 80         |     | 80         |      | μV <sub>RMS</sub> |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h，<br>T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C，<br>I <sub>Z</sub> = 100 μA |                | 120        |     | 120        |      | ppm               |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | ΔT <sub>A</sub> = -40°C 至<br>125°C                                       |                | 0.08%      |     | 0.08%      |      | —                 |

(1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。

(2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：

A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

工作温度范围内不同等级的总过热容差 ( 最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$  ) 如下所示：

C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.19 LM4040A82I、LM4040B82I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                      | T <sub>A</sub> | LM4040A82I |     |     | LM4040B82I |        |                    | 单位 |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|-----|------------|--------|--------------------|----|
|                                 |                              |                                                                           |                | 最小值        | 典型值 | 最大值 | 最小值        | 典型值    | 最大值                |    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 150 μ A                                                  | 25°C           | 8.192      |     |     | 8.192      |        |                    | V  |
| Δ V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 150 μ A                                                  | 25°C           | -8.2       |     | 8.2 | -16        |        | 16                 | mV |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           | -61        |     | 61  | -70        |        | 70                 |    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                           | 25°C           | 67         | 106 | 67  |            | 106    | μ A                |    |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           | 110        |     |     | 110        |        |                    |    |
| α <sub>VZ</sub>                 | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                     | 25°C           | ±40        |     | ±40 |            | ppm/°C |                    |    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                      | 25°C           | ±20        |     | ±20 |            |        |                    |    |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           | ±100       |     |     | ±100       |        |                    |    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 150 μ A                                                  | 25°C           | ±20        |     | ±20 |            |        |                    |    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                                 | 25°C           | 0.6        | 1.3 | 0.6 |            | 1.6    | mV                 |    |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           | 2.5        |     |     | 2.5        |        |                    |    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                               | 25°C           | 7          | 10  | 7   |            | 10     |                    |    |
|                                 |                              |                                                                           | 完整范围           | 18         |     |     | 18         |        |                    |    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA，f = 120Hz，<br>I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub>    | 25°C           | 0.6        | 1.5 | 0.6 |            | 1.5    | Ω                  |    |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 150 μ A，<br>10Hz ≤ f ≤ 10kHz                             | 25°C           | 130        |     |     | 130        |        | μ V <sub>RMS</sub> |    |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h，<br>T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C，<br>I <sub>Z</sub> = 150 μ A |                | 120        |     |     | 120        |        | ppm                |    |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至<br>125°C                                      |                | 0.08%      |     |     | 0.08%      |        | —                  |    |

(1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。

(2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：

A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：

C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.20 LM4040C82I、LM4040D82I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                     | T <sub>A</sub> | LM4040C82I |     |      | LM4040D82I |        |                   | 单位 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|------|------------|--------|-------------------|----|
|                                 |                              |                                                                          |                | 最小值        | 典型值 | 最大值  | 最小值        | 典型值    | 最大值               |    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 150 μA                                                  | 25°C           | 8.192      |     |      | 8.192      |        |                   | V  |
| ΔV <sub>Z</sub>                 | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 150 μA                                                  | 25°C           | -41        |     | 41   | -82        |        | 82                | mV |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | -94        |     | 94   | -162       |        | 162               |    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                          | 25°C           | 67         | 106 | 67   |            | 111    | μA                |    |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | 110        |     | 115  |            |        |                   |    |
| α <sub>VZ</sub>                 | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                    | 25°C           | ±40        |     | ±40  |            | ppm/°C |                   |    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                     | 25°C           | ±20        |     | ±20  |            |        |                   |    |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | ±100       |     | ±150 |            |        |                   |    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 150 μA                                                  | 25°C           | ±20        |     | ±20  |            |        |                   |    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                                | 25°C           | 0.6        | 1.3 | 0.6  |            | 1.7    | mV                |    |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | 2.5        |     | 3    |            |        |                   |    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                              | 25°C           | 7          | 10  | 7    |            | 15     |                   |    |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | 18         |     | 24   |            |        |                   |    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA，f = 120Hz，<br>I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub>   | 25°C           | 0.6        | 1.5 | 0.6  |            | 1.9    | Ω                 |    |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 150 μA，<br>10Hz ≤ f ≤ 10kHz                             | 25°C           | 130        |     |      | 130        |        | μV <sub>RMS</sub> |    |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h，<br>T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C，<br>I <sub>Z</sub> = 150 μA |                | 120        |     |      | 120        |        | ppm               |    |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | ΔT <sub>A</sub> = -40°C 至<br>125°C                                       |                | 0.08%      |     |      | 0.08%      |        | —                 |    |

(1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。

(2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：

A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：

C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.21 LM4040A10I、LM4040B10I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                   | T <sub>A</sub> | LM4040A10I |     |     | LM4040B10I |     |        | 单位                 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|-----|------------|-----|--------|--------------------|
|                                 |                              |                                                                        |                | 最小值        | 典型值 | 最大值 | 最小值        | 典型值 | 最大值    |                    |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 150 μ A                                               | 25°C           | 10         |     |     | 10         |     |        | V                  |
| Δ V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 150 μ A                                               | 25°C           | -10        |     | 10  | -20        |     | 20     | mV                 |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | -75        |     | 75  | -85        |     | 85     |                    |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                        | 25°C           | 75         | 120 |     | 75         | 120 | μ A    |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 125        |     |     | 125        |     |        |                    |
| α V <sub>Z</sub>                | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                  | 25°C           | ±40        |     |     | ±40        |     | ppm/°C |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                   | 25°C           | ±20        |     |     | ±20        |     |        |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | ±100       |     |     | ±100       |     |        |                    |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 150 μ A                                               | 25°C           | ±20        |     |     | ±20        |     |        |                    |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                              | 25°C           | 0.8        | 1.5 |     | 0.8        | 1.5 | mV     |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 3.8        |     |     | 3.8        |     |        |                    |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                            | 25°C           | 8          | 14  |     | 8          | 14  |        |                    |
|                                 |                              |                                                                        | 完整范围           | 24         |     |     | 24         |     |        |                    |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA , f = 120Hz , I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub> | 25°C           | 0.7        | 1.7 |     | 0.7        | 1.7 | Ω      |                    |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 150 μ A , 10Hz ≤ f ≤ 10kHz                            | 25°C           | 180        |     |     | 180        |     |        | μ V <sub>RMS</sub> |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h , T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C , I <sub>Z</sub> = 150 μ A  |                | 120        |     |     | 120        |     |        | ppm                |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | Δ T <sub>A</sub> = - 40°C 至 125°C                                      |                | 0.08%      |     |     | 0.08%      |     |        | —                  |

- (1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。
- (2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：
- A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$   
 工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：  
 C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$   
 因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.22 LM4040C10I、LM4040D10I 电气特性

在工业温度范围内，全范围  $T_A = -40^{\circ}\text{C}$  至  $85^{\circ}\text{C}$  (除非另有说明)

| 参数                              |                              | 测试条件                                                                     | T <sub>A</sub> | LM4040C10I |     |      | LM4040D10I |        |     | 单位                |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|------|------------|--------|-----|-------------------|
|                                 |                              |                                                                          |                | 最小值        | 典型值 | 最大值  | 最小值        | 典型值    | 最大值 |                   |
| V <sub>Z</sub>                  | 反向击穿电压                       | I <sub>Z</sub> = 150 μA                                                  | 25°C           | 10         |     |      | 10         |        |     | V                 |
| ΔV <sub>Z</sub>                 | 反向击穿电压容差                     | I <sub>Z</sub> = 150 μA                                                  | 25°C           | -50        |     | 50   | -100       |        | 100 | mV                |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | -115       |     | 115  | -198       |        | 198 |                   |
| I <sub>Z,min</sub>              | 最小阴极电流                       |                                                                          | 25°C           | 75         | 120 | 75   |            | 130    | μA  |                   |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | 125        |     | 135  |            |        |     |                   |
| α <sub>VZ</sub>                 | 反向击穿电压的平均温度系数 <sup>(2)</sup> | I <sub>Z</sub> = 10mA                                                    | 25°C           | ±40        |     | ±40  |            | ppm/°C |     |                   |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 1mA                                                     | 25°C           | ±20        |     | ±20  |            |        |     |                   |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | ±100       |     | ±150 |            |        |     |                   |
|                                 |                              | I <sub>Z</sub> = 150 μA                                                  | 25°C           | ±20        |     | ±20  |            |        |     |                   |
| $\frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$ | 随着阴极电流的变化，反向击穿电压会发生变化        | I <sub>Z,min</sub> < I <sub>Z</sub> < 1mA                                | 25°C           | 0.8        | 1.5 | 0.8  |            | 2      | mV  |                   |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | 3.8        |     | 4    |            |        |     |                   |
|                                 |                              | 1mA < I <sub>Z</sub> < 15mA                                              | 25°C           | 8          | 14  | 8    |            | 18     |     |                   |
|                                 |                              |                                                                          | 完整范围           | 24         |     | 29   |            |        |     |                   |
| Z <sub>Z</sub>                  | 反向动态阻抗                       | I <sub>Z</sub> = 1mA，f = 120Hz，<br>I <sub>AC</sub> = 0.1I <sub>Z</sub>   | 25°C           | 0.7        | 1.7 | 0.7  |            | 2.3    | Ω   |                   |
| e <sub>N</sub>                  | 宽带噪声                         | I <sub>Z</sub> = 150 μA，<br>10Hz ≤ f ≤ 10kHz                             | 25°C           | 180        |     |      | 180        |        |     | μV <sub>RMS</sub> |
|                                 | 反向击穿电压的长期稳定性                 | t = 1000 h，<br>T <sub>A</sub> = 25°C ± 0.1°C，<br>I <sub>Z</sub> = 150 μA |                | 120        |     |      | 120        |        |     | ppm               |
| V <sub>HYST</sub>               | 热滞后 <sup>(1)</sup>           | ΔT <sub>A</sub> = -40°C 至<br>125°C                                       |                | 0.08%      |     |      | 0.08%      |        |     | —                 |

(1) 热迟滞定义为循环至温度  $-40^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压与循环至温度  $125^{\circ}\text{C}$  后在  $25^{\circ}\text{C}$  测得的电压之间的差异。

(2) 反向击穿电压容差的过热限值被定义为室温反向击穿电压容差  $\pm[(\Delta V_R / \Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中， $\Delta V_R / \Delta T$  是  $V_R$  温度系数， $\max \Delta T$  是从  $25^{\circ}\text{C}$  的参考点到  $T_{\text{MIN}}$  或  $T_{\text{MAX}}$  的最大温差， $V_R$  是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^{\circ}\text{C}$  的工业温度范围内不同等级的总过热容差如下所示：

A 级： $\pm 0.75\% = \pm 0.1\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

B 级： $\pm 0.85\% = \pm 0.2\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

C 级： $\pm 1.15\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 1.98\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 65^{\circ}\text{C}$

工作温度范围内不同等级的总过热容差 (最大值  $\Delta T = 100^{\circ}\text{C}$ ) 如下所示：

C 级： $\pm 1.5\% = \pm 0.5\% \pm 100\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

D 级： $\pm 2.5\% = \pm 1.0\% \pm 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C} \times 100^{\circ}\text{C}$

因此，例如，A 级 2.5V LM4040 具有  $\pm 2.5\text{V} \times 0.75\% = \pm 19\text{mV}$  的过热反向击穿电压容差。

## 6.23 典型特性

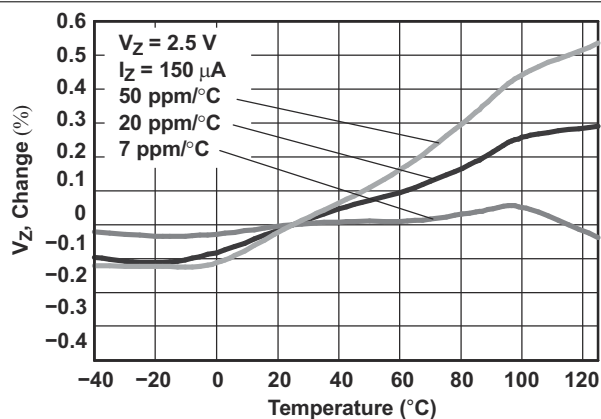


图 6-1. 不同平均温度系数的温度漂移

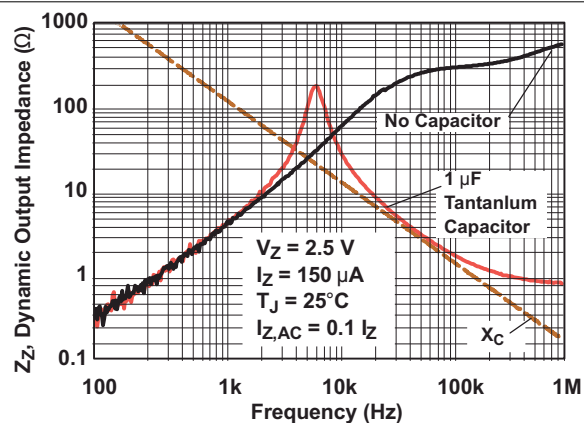


图 6-2. 输出阻抗与频率间的关系

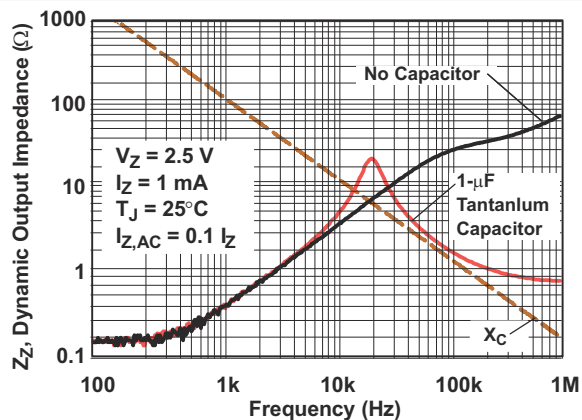


图 6-3. 输出阻抗与频率间的关系

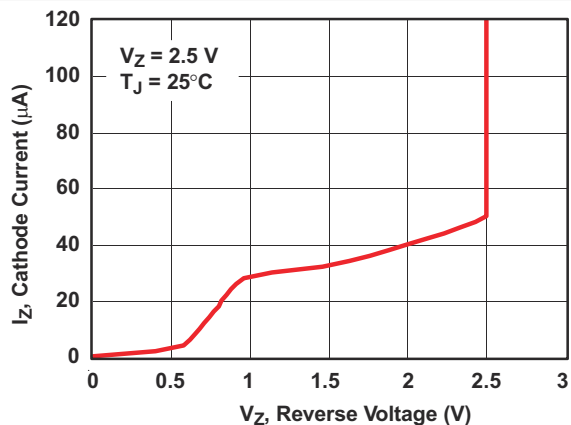


图 6-4. 阴极电流与反向电压间的关系

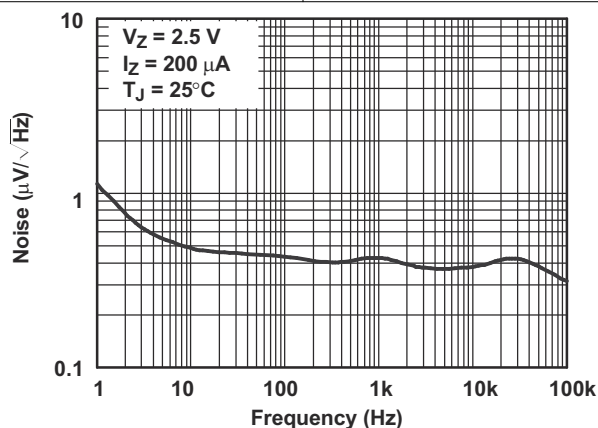


图 6-5. 噪声电压与频率间的关系



## 7 详细说明

### 7.1 概述


LM4040 是一款经过曲率校正的精密微功耗带隙并联电压基准。LM4040 设计为在“+”引脚和“-”引脚之间无需连接外部电容器的情况下稳定运行。不过，如果使用了旁路电容器，LM4040 仍可以保持稳定。

LM4040 提供多种固定反向击穿电压：2.048V、2.500V、3.000V、4.096V、5.000V、6.000、8.192V 和 10.000V。最小工作电流为 60 $\mu$ A ( LM4040-N-2.048 和 LM4040-N-2.5 ) 至 100  $\mu$ A ( 10.0V LM4040 )。所有版本都具有 15mA 的最大工作电流。

您可以购买初始容差为 0.1%、0.2%、0.5% 和 1.0% ( 在 25°C 条件下 ) 的各种反向电压选件。这些基准选件用 A (0.1%)、B (0.2%)、C (0.5%) 和 D (1.0%) 表示。

LM4040xxxI 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C；LM4040xxxQ 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

### 7.2 功能方框图

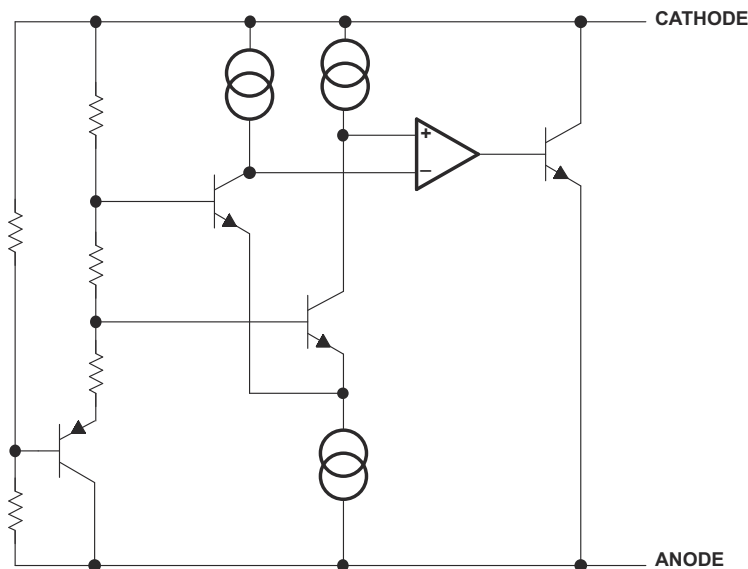

### 7.3 特性说明

温度补偿带隙电压基准用于控制高增益放大器和分流导通元件，从而在阴极和阳极之间保持几乎恒定的电压。稳压发生在提供最小电流为分压器和放大器供电后。内部频率补偿为所有电容器负载提供稳定的环路。悬空分流器设计对于正负调节应用都很有用。

### 7.4 器件功能模式

#### 7.4.1 并联基准

LM4040 不在一种模式下运行，这是一种无法调整的固定电压基准。LM4040 提供各种反向电压选件，这些选件具有 节 6 中详述的独特电气特性。

为了产生正确的反向电压，必须向 LM4040 的阴极提供电流。正确调节所需的最小电流在 节 6 中表示为  $I_{Z,min}$ 。

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

LM4040 是一种众所周知的业界通用器件，用于多种需要基准的应用和终端设备。下面描述了该器件在数据采集系统中的应用。模数转换系统是使用 LM4040 的常见应用，因为该器件间具有低基准容差，可以在这些系统中实现高精度。

8.2 典型应用

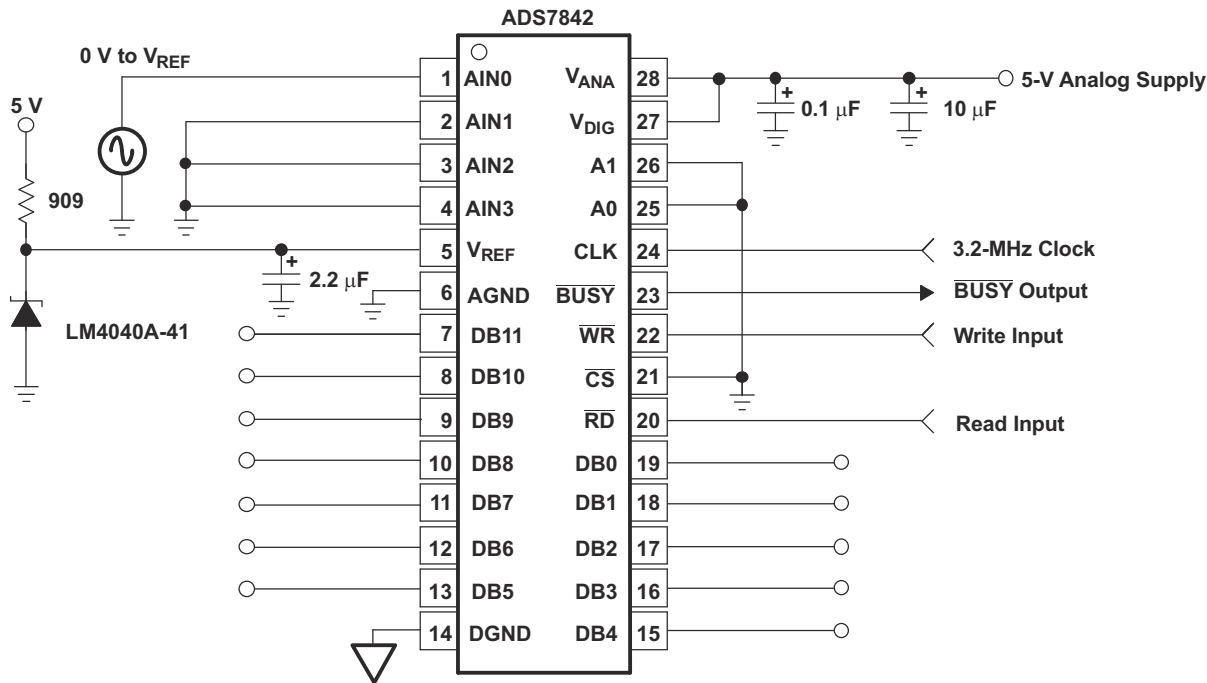


图 8-1. 使用 LM4040x-41 的数据采集电路

8.2.1 设计要求

本设计示例使用表 8-1 中所列的参数作为输入参数。

表 8-1. 设计参数

| 设计参数               | 示例值   |
|--------------------|-------|
| ADC FSR ( 满标量程范围 ) | 4.096 |
| ADC 分辨率            | 12 位  |
| 电源电压               | 5V    |
| 阴极电流 (Ik)          | 100µA |

## 8.2.2 详细设计过程

在将 LM4040 用作具有基准电压的比较器时，需要确定以下参数：

- 输入电压范围
- 基准电压精度
- 输出/逻辑输入高低电平阈值
- 电流源电阻

### 8.2.2.1 LM4040 电压和精度选择

使用 LM4040 作为 ADC 的基准时，必须确定 ADC 的 FSR (满标量程)、分辨率和 LSB。可以根据下式确定 LSB：

$$\text{LSB} = \text{FSR} / (2^N - 1)$$

其中 N 是分辨率或位数。FSR 和分辨率可由 ADC 数据表确定。

可以根据下式确定 Vref：

$$\text{Vref} = \text{FSR} + \text{LSB}$$

尽管现代数据转换器使用校准技术来补偿由 Vref 的不准确性所引入的任何误差，但请使用可用的最高精度。这是由于校准方法中的误差，可允许 Vref 的初始精度引入一些非线性。

LM4040x-41 就是一个很好的示例，该器件旨在成为 12 位数据采集系统中所要求的具有成本效益的电压基准。对于由 5V 电源供电的 12 位系统 (请参阅图 8-1)，LM4040A-41 (4.096V、0.01%) 在包含 4096 个 LSB 的系统中只引入 4 个 LSB (4mV) 的可能误差。

### 8.2.2.2 阴极和负载电流

在典型的分流稳压器配置 (请参阅图 8-2) 中，在电源和 LM4040 的阴极之间连接了一个外部电阻器  $R_S$ 。必须正确设置  $R_S$ ，因为  $R_S$  设置可用于为负载供电 ( $I_L$ ) 和偏置 LM4040 ( $I_Z$ ) 的总电流。在所有情况下， $I_Z$  都必须保持在指定范围内，才能使基准正常运行。考虑到负载和电源电压变化的一个极端情况 (最大  $I_L$  和最小  $V_S$ )， $R_S$  必须足够小，以提供稳压器运行所需的最小  $I_Z$ ，如数据表参数所示。在另一个极端情况下，即使用最大  $V_S$  和最小  $I_L$ ，则  $R_S$  必须足够大，才能将  $I_Z$  限制为小于最大额定值 15mA 的电流。

$R_S$  根据方程式 1 计算得出：

$$R_S = \frac{(V_S - V_Z)}{(I_L + I_Z)} \quad (1)$$

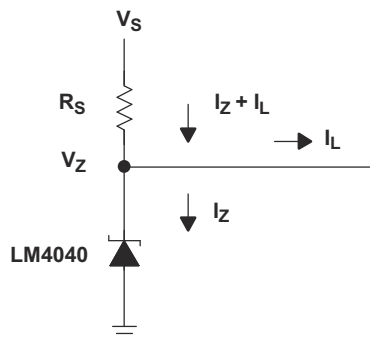


图 8-2. 并联稳压器

### 8.2.2.3 输出电容器

LM4040 无需在阴极和阳极之间使用输出电容器即可实现稳定性。不过，如果需要输出旁路电容器，LM4040 也可在所有容性负载下保持稳定。

### 8.2.2.4 SOT-23 连接

在 SOT-23 封装器件的引脚 2 和 3 之间连接了一个寄生肖特基二极管。因此，SOT-23 封装的引脚 3 必须悬空或连接到引脚 2。

### 8.2.2.5 启动特性

在任何数据转换系统中，启动特性都很重要，以便根据稳定而稳定的基准值来确定何时能安全地开始转换。如图 8-4 所示，应允许从电源启动到开始转换的时间大于  $20\mu\text{s}$ 。

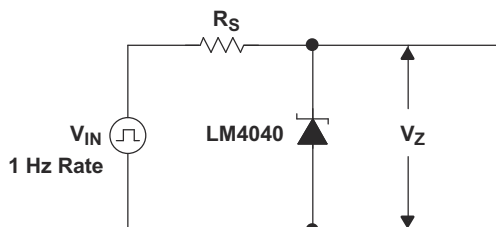


图 8-3. 测试电路

### 8.2.3 应用曲线

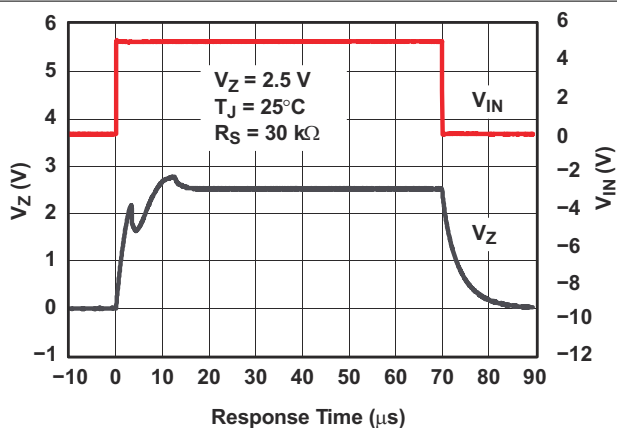


图 8-4. 启动响应

## 8.3 电源相关建议

为了避免超出最大阴极电流，请确保电源电压符合电流要求的限制。

对于分流高电流（最大值 15mA）的应用，请注意阴极和阳极布线长度，从而调整布线宽度以获得适当的电流密度。

## 8.4 布局

### 8.4.1 布局指南

图 8-5 展示了 LM4040XXXDBZ 的 PCB 布局示例。一些关键的  $V_{\text{ref}}$  噪声注意事项包括：

- 在阴极引脚节点上连接一个低 ESR、 $0.1\mu\text{F}$  ( $C_L$ ) 陶瓷旁路电容器。
- 按照器件规格对系统中的其他工作器件进行解耦。
- 使用实心接地层有助于散热和降低电磁干扰 (EMI) 噪声拾取。
- 外部元件应尽量靠近器件放置。该配置可防止产生寄生误差（如塞贝克效应）。
- 敏感的模拟布线不能与数字布线平行。尽可能避免数字布线与模拟布线交叉，仅在必要时可垂直交叉布线。

## 8.4.2 布局示例

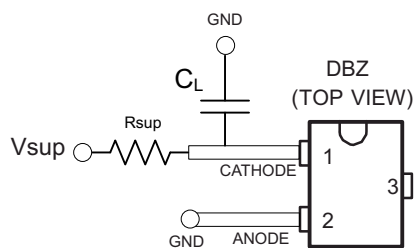


图 8-5. DBZ 布局示例

## 9 器件和文档支持

### 9.1 相关链接

下表列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件，以及立即购买的快速链接。

表 9-1. 相关链接

| 器件      | 产品文件夹                | 立即订购                 | 技术文档                 | 工具和软件                | 支持和社区                |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| LM4040A | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> |
| LM4040B | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> |
| LM4040C | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> |
| LM4040D | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> | <a href="#">点击此处</a> |

### 9.2 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

### 9.3 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

### 9.4 术语表

#### TI 术语表

本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

## 10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

| Changes from Revision O (June 2024) to Revision P (March 2025) | Page |
|----------------------------------------------------------------|------|
| • 更新了引脚图.....                                                  | 4    |
| • 更新了 CDM ESD 等级。.....                                         | 5    |
| • 更新了反向击穿电压与阴极电流之间的变化关系。.....                                  | 22   |
| • 更新了反向击穿电压与阴极电流之间的变化关系。.....                                  | 23   |

| Changes from Revision N (October 2017) to Revision O (June 2024) | Page |
|------------------------------------------------------------------|------|
| • 更新了整个文档中的表、图和交叉参考的编号格式.....                                    | 1    |

| Changes from Revision M (January 2015) to Revision N (October 2017) | Page |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| • 更改了通用器件型号以包含更短的列表 (LM4040A/B/C/D).....                            | 1    |
| • 向所有电气表中添加了反向击穿电压脚注的平均温度系数.....                                    | 6    |
| • 更改了电气特性表中的热迟滞.....                                                | 6    |

| Changes from Revision L (January 2009) to Revision M (January 2015)                                   | Page |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| • 添加了应用、器件信息表、引脚功能表、ESD 等级表、热性能信息表、特性说明部分、器件功能模式、应用和实施部分、电源相关建议部分、布局部分、器件和文档支持部分以及机械、封装和可订购信息部分。..... | 1    |
| • 删除了订购信息表.....                                                                                       | 1    |

## 11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number             | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins   | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">LM4040A10IDBZR</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NQ3, 4NQU)        |
| <a href="#">LM4040A10IDBZR1G4</a> | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NQ3, 4NQU)        |
| <a href="#">LM4040A10IDBZT</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NQ3, 4NQU)        |
| <a href="#">LM4040A10IDCKR</a>    | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | PHU                 |
| <a href="#">LM4040A20IDBZR</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4MC3, 4MCU)        |
| <a href="#">LM4040A20IDBZT</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4MC3, 4MCU)        |
| <a href="#">LM4040A20IDCKR</a>    | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | MSU                 |
| <a href="#">LM4040A25IDBZR</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN   NIPDAU                 | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NG3, 4NGU)        |
| <a href="#">LM4040A25IDBZT</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NG3, 4NGU)        |
| <a href="#">LM4040A25IDCKR</a>    | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | P2U                 |
| <a href="#">LM4040A30IDBZR</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN   NIPDAU                 | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4M63, 4M6U)        |
| <a href="#">LM4040A30IDBZT</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4M63, 4M6U)        |
| <a href="#">LM4040A30IDCKR</a>    | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | P9U                 |
| <a href="#">LM4040A41IDBZR</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4M23, 4M2U)        |
| <a href="#">LM4040A41IDBZT</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4M23, 4M2U)        |
| <a href="#">LM4040A41IDCKR</a>    | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | P4U                 |
| <a href="#">LM4040A50IDBZR</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NA3, 4NAU)        |
| <a href="#">LM4040A50IDBZT</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NA3, 4NAU)        |
| <a href="#">LM4040A50IDCKR</a>    | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | N5U                 |
| <a href="#">LM4040A82IDBZR</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NL3, 4NLU)        |
| <a href="#">LM4040A82IDBZT</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NL3, 4NLU)        |
| <a href="#">LM4040A82IDCKR</a>    | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | PDU                 |
| <a href="#">LM4040B10IDBZR</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NR3, 4NRU)        |
| <a href="#">LM4040B10IDBZT</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NR3, 4NRU)        |
| <a href="#">LM4040B10IDCKR</a>    | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | PJU                 |
| <a href="#">LM4040B20IDBZR</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4MD3, 4MDU)        |
| <a href="#">LM4040B20IDBZT</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4MD3, 4MDU)        |
| <a href="#">LM4040B20IDCKR</a>    | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (MTS, MTU)          |
| <a href="#">LM4040B25IDBZR</a>    | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NH3, 4NHU)        |



| Orderable<br>part number         | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins   | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|----------------------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">LM4040B25IDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NH3, 4NHU)        |
| <a href="#">LM4040B25IDCKR</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | P3U                 |
| <a href="#">LM4040B30IDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4M73, 4M7U)        |
| <a href="#">LM4040B30IDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4M73, 4M7U)        |
| <a href="#">LM4040B30IDCKR</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | PAU                 |
| <a href="#">LM4040B30IDCKRG4</a> | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | PAU                 |
| <a href="#">LM4040B41IDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4M33, 4M3U)        |
| <a href="#">LM4040B41IDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4M33, 4M3U)        |
| <a href="#">LM4040B41IDCKR</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | P5U                 |
| <a href="#">LM4040B50IDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NB3, 4NBU)        |
| <a href="#">LM4040B50IDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NB3, 4NBU)        |
| <a href="#">LM4040B50IDCKR</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | MXU                 |
| <a href="#">LM4040B82IDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NM3, 4NMU)        |
| <a href="#">LM4040C10IDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NS3, 4NSU)        |
| <a href="#">LM4040C10IDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NS3, 4NSU)        |
| <a href="#">LM4040C10IDCKR</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | PKU                 |
| <a href="#">LM4040C10ILP</a>     | Obsolete      | Production           | TO-92 (LP)   3   | -                     | -           | Call TI                              | Call TI                           | -40 to 85    | NFC10I              |
| <a href="#">LM4040C10ILPR</a>    | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFC10I              |
| <a href="#">LM4040C20IDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4MQ3, 4MQU)        |
| <a href="#">LM4040C20IDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4MQ3, 4MQU)        |
| <a href="#">LM4040C20IDCKR</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | MVU                 |
| <a href="#">LM4040C20ILP</a>     | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 1000   BULK           | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFC20I              |
| <a href="#">LM4040C20ILPR</a>    | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFC20I              |
| <a href="#">LM4040C20QDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | (4MW3, 4MWU)        |
| <a href="#">LM4040C20QDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | (4MW3, 4MWU)        |
| <a href="#">LM4040C25IDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4MU3, 4MUU)        |
| <a href="#">LM4040C25IDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4MU3, 4MUU)        |
| <a href="#">LM4040C25IDCKR</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | MUU                 |
| <a href="#">LM4040C25IDCKT</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | MUU                 |
| <a href="#">LM4040C25ILP</a>     | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 1000   BULK           | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFC25I              |
| <a href="#">LM4040C25ILPR</a>    | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFC25I              |

| Orderable<br>part number         | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins   | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|----------------------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">LM4040C25QDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | (4MA3, 4MAU)        |
| <a href="#">LM4040C25QDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | (4MA3, 4MAU)        |
| <a href="#">LM4040C30IDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4M83, 4M8U)        |
| <a href="#">LM4040C30IDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4M83, 4M8U)        |
| <a href="#">LM4040C30IDCKR</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | PBU                 |
| <a href="#">LM4040C30ILP</a>     | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 1000   BULK           | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFC30I              |
| <a href="#">LM4040C30ILPR</a>    | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFC30I              |
| <a href="#">LM4040C30QDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | (4NJ3, 4NJU)        |
| <a href="#">LM4040C30QDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | (4NJ3, 4NJU)        |
| <a href="#">LM4040C41IDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4M43, 4M4U)        |
| <a href="#">LM4040C41IDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4M43, 4M4U)        |
| <a href="#">LM4040C41IDCKR</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   SN                          | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | P6U                 |
| <a href="#">LM4040C41ILP</a>     | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 1000   BULK           | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFC41I              |
| <a href="#">LM4040C41ILPR</a>    | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFC41I              |
| <a href="#">LM4040C50IDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NC3, 4NCU)        |
| <a href="#">LM4040C50IDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NC3, 4NCU)        |
| <a href="#">LM4040C50IDCKR</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | MZU                 |
| <a href="#">LM4040C50ILP</a>     | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 1000   BULK           | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFC50I              |
| <a href="#">LM4040C50ILPR</a>    | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFC50I              |
| <a href="#">LM4040C50QDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | (4NE3, 4NEU)        |
| <a href="#">LM4040C50QDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | (4NE3, 4NEU)        |
| <a href="#">LM4040C82IDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NN3, 4NNU)        |
| <a href="#">LM4040C82IDCKR</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | PFU                 |
| <a href="#">LM4040C82IDCKRG4</a> | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | PFU                 |
| <a href="#">LM4040C82ILP</a>     | Obsolete      | Production           | TO-92 (LP)   3   | -                     | -           | Call TI                              | Call TI                           | -40 to 85    | NFC82I              |
| <a href="#">LM4040C82ILPR</a>    | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFC82I              |
| <a href="#">LM4040D10IDBZR</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NT3, 4NTU)        |
| <a href="#">LM4040D10IDBZT</a>   | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NT3, 4NTU)        |
| <a href="#">LM4040D10IDCKR</a>   | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | PLU                 |
| <a href="#">LM4040D10IDCKRG4</a> | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | PLU                 |
| <a href="#">LM4040D10ILP</a>     | Obsolete      | Production           | TO-92 (LP)   3   | -                     | -           | Call TI                              | Call TI                           | -40 to 85    | NFD10I              |

| Orderable part number            | Status (1) | Material type (2) | Package   Pins   | Package qty   Carrier | RoHS (3) | Lead finish/ Ball material (4) | MSL rating/ Peak reflow (5) | Op temp (°C) | Part marking (6) |
|----------------------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|
| <a href="#">LM4040D20IDBZR</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | (4MV3, 4MVU)     |
| <a href="#">LM4040D20IDBZT</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | (4MV3, 4MVU)     |
| <a href="#">LM4040D20IDCKR</a>   | Active     | Production        | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU   SN                    | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | MWU              |
| <a href="#">LM4040D20ILPR</a>    | Active     | Production        | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes      | SN                             | N/A for Pkg Type            | -40 to 85    | NFD20I           |
| <a href="#">LM4040D20QDBZR</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 125   | (4MY3, 4MYU)     |
| <a href="#">LM4040D20QDBZT</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 125   | (4MY3, 4MYU)     |
| <a href="#">LM4040D25IDBZR</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU   NIPDAU                | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | (4ME3, 4MEU)     |
| <a href="#">LM4040D25IDBZT</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | (4ME3, 4MEU)     |
| <a href="#">LM4040D25IDCKR</a>   | Active     | Production        | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | MEU              |
| <a href="#">LM4040D25IDCKT</a>   | Active     | Production        | SC70 (DCK)   5   | 250   SMALL T&R       | Yes      | NIPDAU   SN                    | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | MEU              |
| <a href="#">LM4040D25ILP</a>     | Active     | Production        | TO-92 (LP)   3   | 1000   BULK           | Yes      | SN                             | N/A for Pkg Type            | -40 to 85    | NFD25I           |
| <a href="#">LM4040D25ILPR</a>    | Active     | Production        | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes      | SN                             | N/A for Pkg Type            | -40 to 85    | NFD25I           |
| <a href="#">LM4040D25QDBZR</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 125   | (4MB3, 4MBU)     |
| <a href="#">LM4040D25QDBZT</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 125   | (4MB3, 4MBU)     |
| <a href="#">LM4040D30IDBZR</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU   NIPDAU                | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | (4M93, 4M9U)     |
| <a href="#">LM4040D30IDBZT</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | (4M93, 4M9U)     |
| <a href="#">LM4040D30IDCKR</a>   | Active     | Production        | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | PCU              |
| <a href="#">LM4040D30IDCKRG4</a> | Active     | Production        | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | PCU              |
| <a href="#">LM4040D30ILP</a>     | Active     | Production        | TO-92 (LP)   3   | 1000   BULK           | Yes      | SN                             | N/A for Pkg Type            | -40 to 85    | NFD30I           |
| <a href="#">LM4040D30ILPR</a>    | Active     | Production        | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes      | SN                             | N/A for Pkg Type            | -40 to 85    | NFD30I           |
| <a href="#">LM4040D30QDBZR</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 125   | (4NK3, 4NKU)     |
| <a href="#">LM4040D41IDBZR</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | (4M53, 4M5U)     |
| <a href="#">LM4040D41IDBZT</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | (4M53, 4M5U)     |
| <a href="#">LM4040D41IDCKR</a>   | Active     | Production        | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU   SN                    | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | P7U              |
| <a href="#">LM4040D41ILP</a>     | Active     | Production        | TO-92 (LP)   3   | 1000   BULK           | Yes      | SN                             | N/A for Pkg Type            | -40 to 85    | NFD41I           |
| <a href="#">LM4040D41ILPR</a>    | Active     | Production        | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes      | SN                             | N/A for Pkg Type            | -40 to 85    | NFD41I           |
| <a href="#">LM4040D50IDBZR</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | (4ND3, 4NDU)     |
| <a href="#">LM4040D50IDBZT</a>   | Active     | Production        | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | (4ND3, 4NDU)     |
| <a href="#">LM4040D50IDCKR</a>   | Active     | Production        | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes      | NIPDAU                         | Level-1-260C-UNLIM          | -40 to 85    | M4U              |
| <a href="#">LM4040D50ILP</a>     | Active     | Production        | TO-92 (LP)   3   | 1000   BULK           | Yes      | SN                             | N/A for Pkg Type            | -40 to 85    | NFD50I           |
| <a href="#">LM4040D50ILPR</a>    | Active     | Production        | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes      | SN                             | N/A for Pkg Type            | -40 to 85    | NFD50I           |

| Orderable part number          | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins   | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">LM4040D50QDBZR</a> | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | (4NF3, 4NFU)        |
| <a href="#">LM4040D50QDBZT</a> | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 125   | (4NF3, 4NFU)        |
| <a href="#">LM4040D82IDBZR</a> | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NP3, 4NPU)        |
| <a href="#">LM4040D82IDBZT</a> | Active        | Production           | SOT-23 (DBZ)   3 | 250   SMALL T&R       | Yes         | NIPDAU   NIPDAU                      | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | (4NP3, 4NPU)        |
| <a href="#">LM4040D82IDCKR</a> | Active        | Production           | SC70 (DCK)   5   | 3000   LARGE T&R      | Yes         | NIPDAU                               | Level-1-260C-UNLIM                | -40 to 85    | PGU                 |
| <a href="#">LM4040D82ILP</a>   | Obsolete      | Production           | TO-92 (LP)   3   | -                     | -           | Call TI                              | Call TI                           | -40 to 85    | NFD82I              |
| <a href="#">LM4040D82ILPR</a>  | Active        | Production           | TO-92 (LP)   3   | 2000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | N/A for Pkg Type                  | -40 to 85    | NFD82I              |

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

## TAPE AND REEL INFORMATION



\*All dimensions are nominal

| Device            | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|-------------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| LM4040A10IDBZR    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A10IDBZR    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 3.15    | 2.95    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A10IDBZR1G4 | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A10IDBZR1G4 | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 3.15    | 2.95    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A10IDBZT    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A10IDBZT    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 179.0              | 8.4                | 3.15    | 2.95    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A10IDCKR    | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A20IDBZR    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A20IDBZT    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A20IDCKR    | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A20IDCKR    | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A25IDBZR    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A25IDBZT    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A25IDCKR    | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A25IDCKR    | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A30IDBZR    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |

| Device           | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|------------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| LM4040A30IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A30IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A41IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A41IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A50IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A50IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A50IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A82IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A82IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 179.0              | 8.4                | 3.15    | 2.95    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A82IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040A82IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B10IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B10IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 3.15    | 2.95    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B10IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B10IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B20IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B20IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B20IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B20IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B25IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B25IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B25IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B25IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B30IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B30IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B30IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B30IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B30IDCKRG4 | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B41IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B41IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B50IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B50IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B50IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040B82IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C10IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 3.15    | 2.95    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C10IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C10IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |




| Device           | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|------------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| LM4040C10IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C20IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C20IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C20IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C20IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C20QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C20QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C25IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C25IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C25IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C25IDCKT   | SC70         | DCK             | 5    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C25IDCKT   | SC70         | DCK             | 5    | 250  | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C25QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C25QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C30IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C30IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C30IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C30IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C30QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C30QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C41IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C41IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C50IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C50IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C50IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C50QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C50QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C82IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C82IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 3.15    | 2.95    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C82IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040C82IDCKRG4 | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D10IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 3.15    | 2.95    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D10IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D10IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D10IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D10IDCKRG4 | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D20IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D20IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D20IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |

| Device           | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|------------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| LM4040D20IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D20QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D20QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D25IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D25IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D25IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D25IDCKT   | SC70         | DCK             | 5    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D25IDCKT   | SC70         | DCK             | 5    | 250  | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D25QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D25QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D30IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D30IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D30IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D30IDCKRG4 | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D30QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D41IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D41IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.3     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D50IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D50IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D50IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D50QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D50QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0              | 8.4                | 2.9     | 3.35    | 1.35    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D82IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D82IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 3.15    | 2.95    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D82IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 179.0              | 8.4                | 3.15    | 2.95    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D82IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 178.0              | 9.2                | 3.15    | 2.77    | 1.22    | 4.0     | 8.0    | Q3            |
| LM4040D82IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 179.0              | 8.4                | 2.2     | 2.5     | 1.2     | 4.0     | 8.0    | Q3            |



## TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

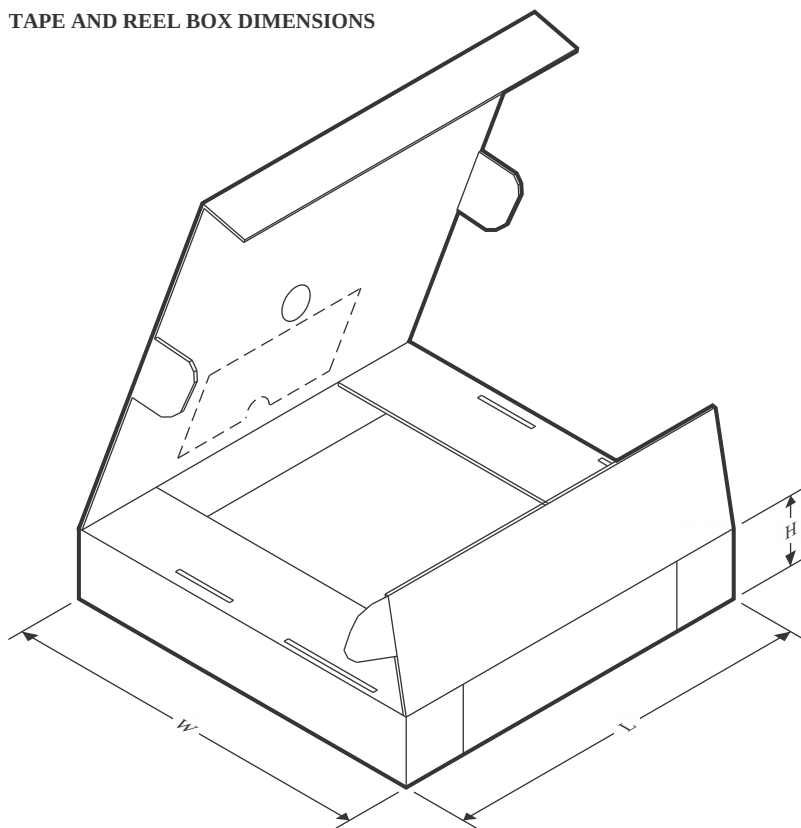


\*All dimensions are nominal

| Device            | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|-------------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| LM4040A10IDBZR    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040A10IDBZR    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040A10IDBZR1G4 | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040A10IDBZR1G4 | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040A10IDBZT    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040A10IDBZT    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 203.0       | 203.0      | 35.0        |
| LM4040A10IDCKR    | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 203.0       | 203.0      | 35.0        |
| LM4040A20IDBZR    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040A20IDBZT    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040A20IDCKR    | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040A20IDCKR    | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040A25IDBZR    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040A25IDBZT    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040A25IDCKR    | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040A25IDCKR    | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040A30IDBZR    | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040A30IDCKR    | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040A30IDCKR    | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |


| Device           | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|------------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| LM4040A41IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040A41IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040A41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040A41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040A50IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040A50IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040A50IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040A82IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040A82IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040A82IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040A82IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040B10IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040B10IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040B10IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040B10IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 203.0       | 203.0      | 35.0        |
| LM4040B20IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B20IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B20IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040B20IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B25IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B25IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B25IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B25IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040B30IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B30IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B30IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B30IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040B30IDCKRG4 | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040B41IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B41IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040B50IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B50IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040B50IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040B82IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040C10IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040C10IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040C10IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040C10IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 203.0       | 203.0      | 35.0        |
| LM4040C20IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C20IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C20IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |

| Device           | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|------------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| LM4040C20IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C20QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C20QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C25IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C25IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C25IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040C25IDCKT   | SC70         | DCK             | 5    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C25IDCKT   | SC70         | DCK             | 5    | 250  | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040C25QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C25QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C30IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C30IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C30IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C30IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040C30QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C30QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C41IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C41IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040C41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C50IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C50IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C50IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040C50QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C50QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040C82IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040C82IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 203.0       | 203.0      | 35.0        |
| LM4040C82IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 203.0       | 203.0      | 35.0        |
| LM4040C82IDCKRG4 | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 203.0       | 203.0      | 35.0        |
| LM4040D10IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040D10IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040D10IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040D10IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040D10IDCKRG4 | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040D20IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D20IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D20IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D20IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040D20QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D20QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D25IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D25IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D25IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |

| Device           | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ  | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|------------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| LM4040D25IDCKT   | SC70         | DCK             | 5    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D25IDCKT   | SC70         | DCK             | 5    | 250  | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040D25QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D25QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D30IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D30IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D30IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040D30IDCKRG4 | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040D30QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D41IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D41IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D41IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040D50IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D50IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D50IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 200.0       | 183.0      | 25.0        |
| LM4040D50QDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D50QDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 210.0       | 185.0      | 35.0        |
| LM4040D82IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040D82IDBZR   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 3000 | 203.0       | 203.0      | 35.0        |
| LM4040D82IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 203.0       | 203.0      | 35.0        |
| LM4040D82IDBZT   | SOT-23       | DBZ             | 3    | 250  | 180.0       | 180.0      | 18.0        |
| LM4040D82IDCKR   | SC70         | DCK             | 5    | 3000 | 203.0       | 203.0      | 35.0        |

**DBZ0003A****PACKAGE OUTLINE****SOT-23 - 1.12 mm max height**

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

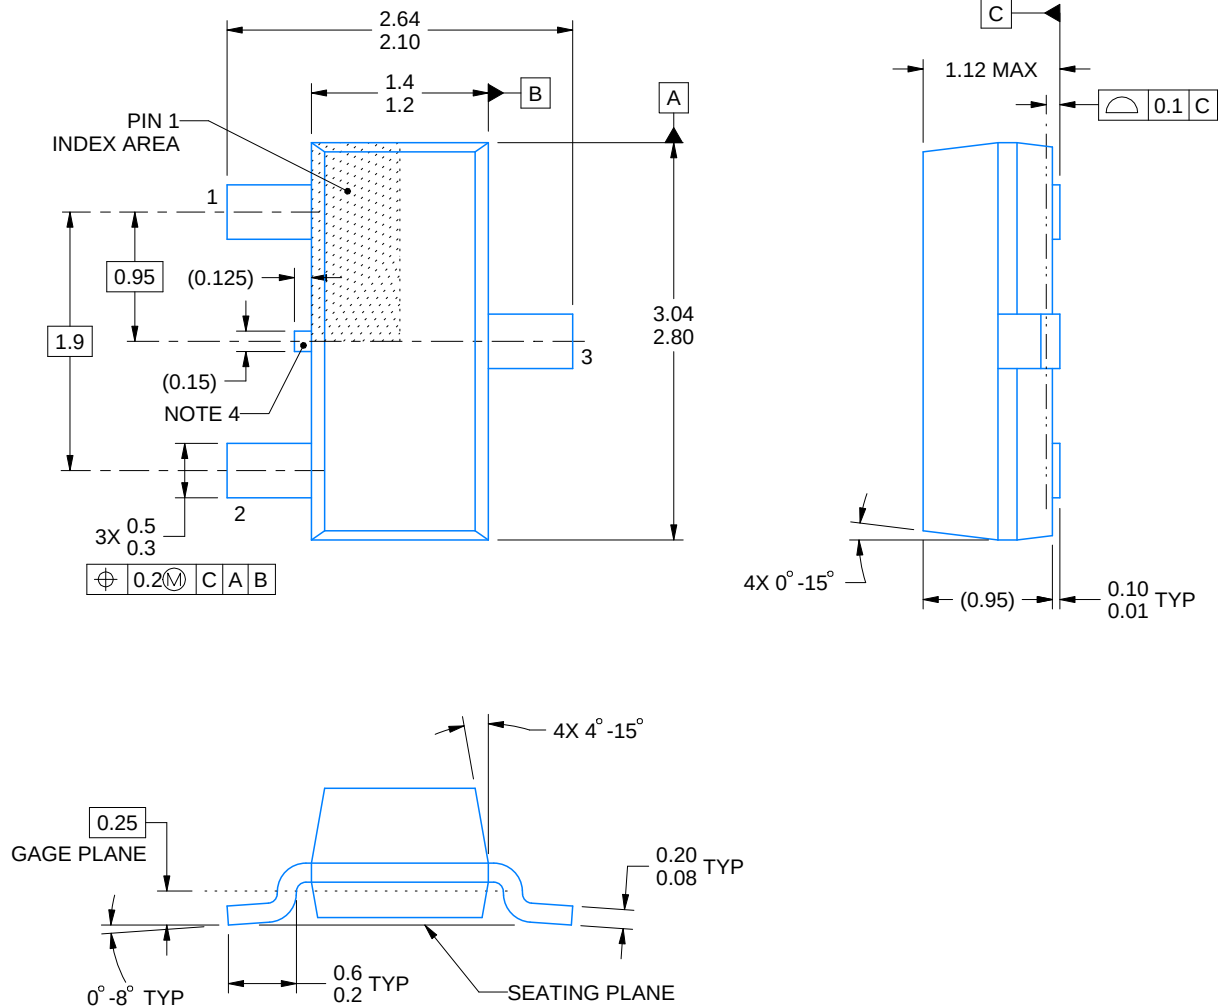

4214838/F 08/2024

**NOTES:**


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration TO-236, except minimum foot length.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side

# EXAMPLE BOARD LAYOUT



DBZ0003A

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

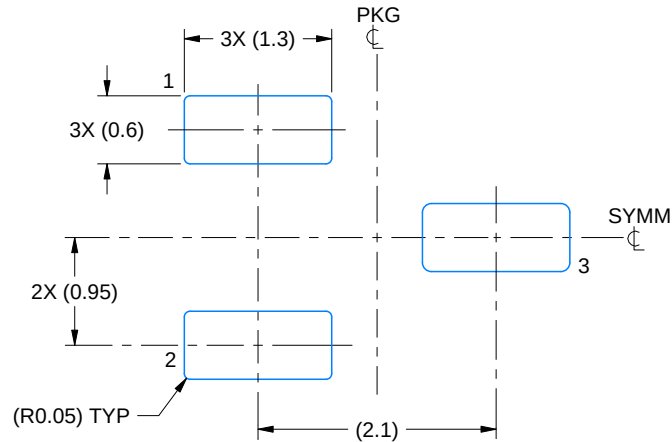

LAND PATTERN EXAMPLE  
SCALE:15X

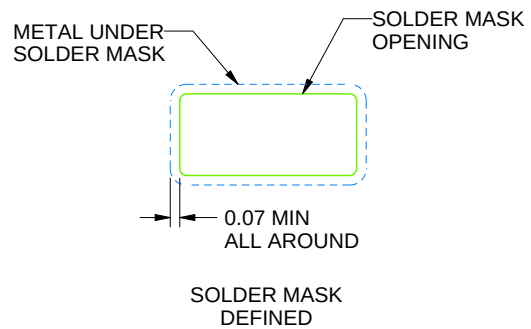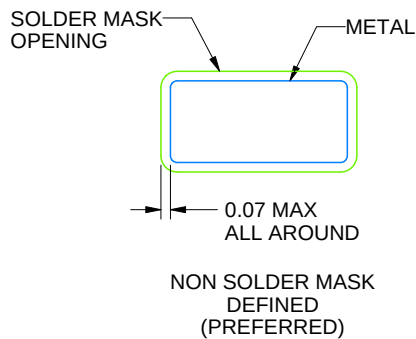

SOLDER MASK DETAILS

4214838/F 08/2024

NOTES: (continued)


5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

## EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBZ0003A

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

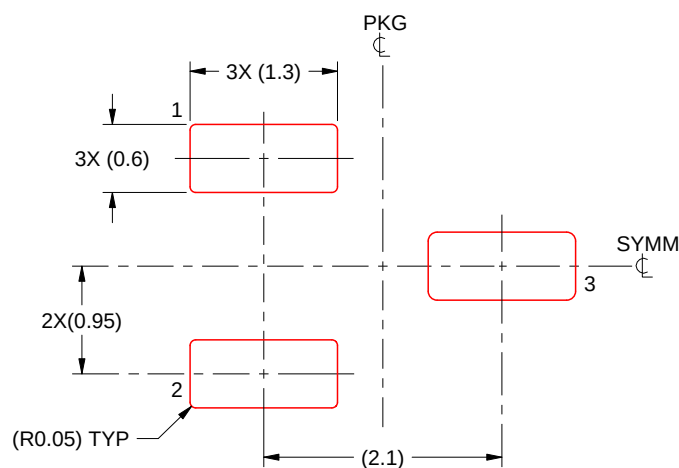


SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 THICK STENCIL  
SCALE:15X

4214838/F 08/2024

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

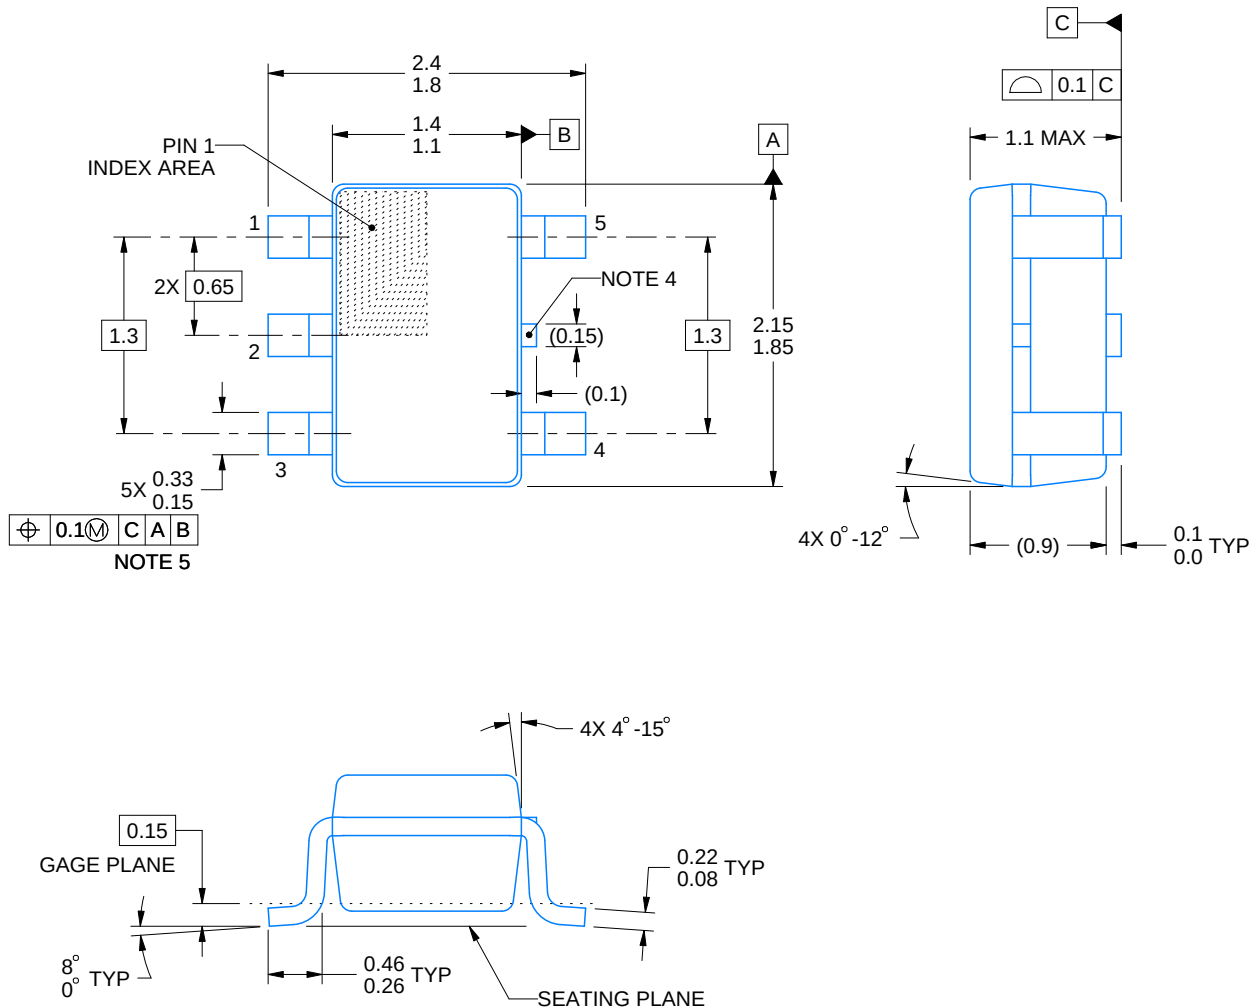

4214834/G 11/2024

## NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side




# EXAMPLE BOARD LAYOUT


DCK0005A

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

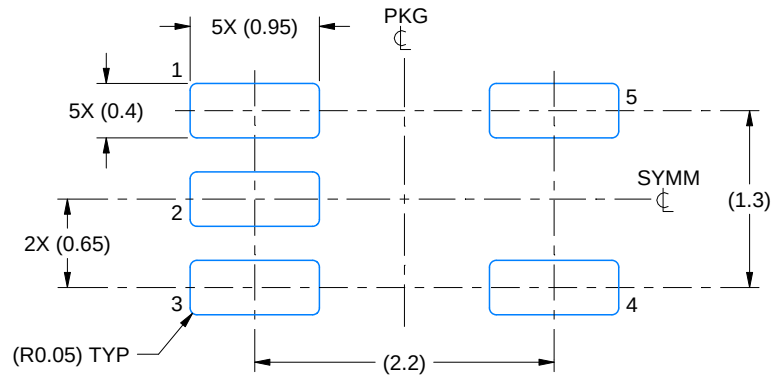

LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:18X

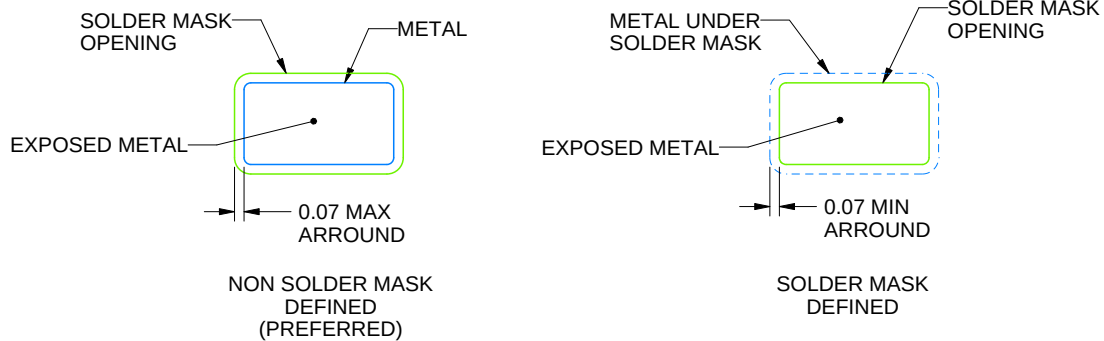


SOLDER MASK DETAILS

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

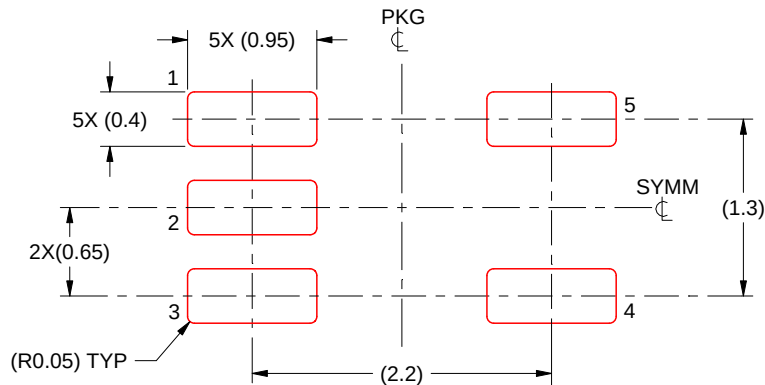

SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 THICK STENCIL  
SCALE:18X

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.


LP0003A



# PACKAGE OUTLINE

TO-92 - 5.34 mm max height

TO-92

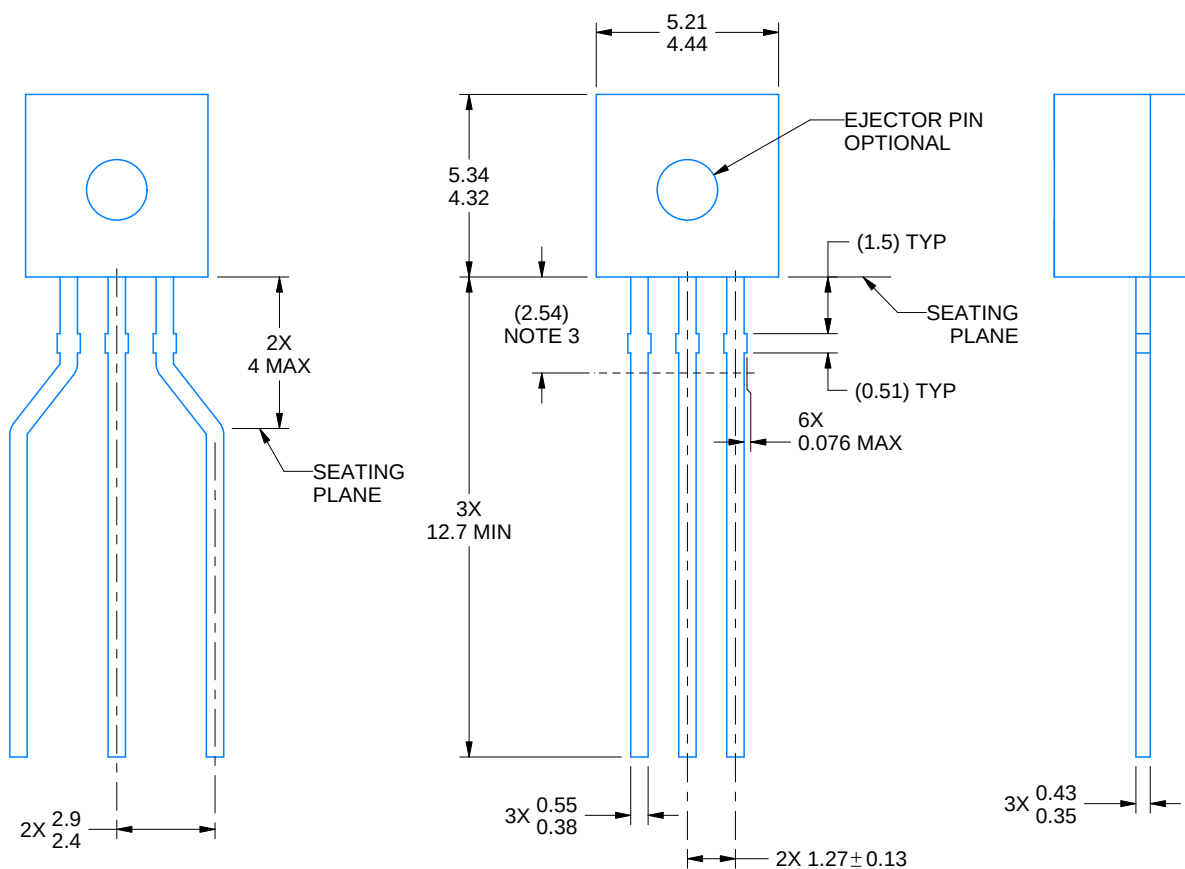

4215214/C 04/2025

## NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Lead dimensions are not controlled within this area.
4. Reference JEDEC TO-226, variation AA.
5. Shipping method:
  - a. Straight lead option available in bulk pack only.
  - b. Formed lead option available in tape and reel or ammo pack.
  - c. Specific products can be offered in limited combinations of shipping medium and lead options.
  - d. Consult product folder for more information on available options.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT


LP0003A

TO-92 - 5.34 mm max height

TO-92

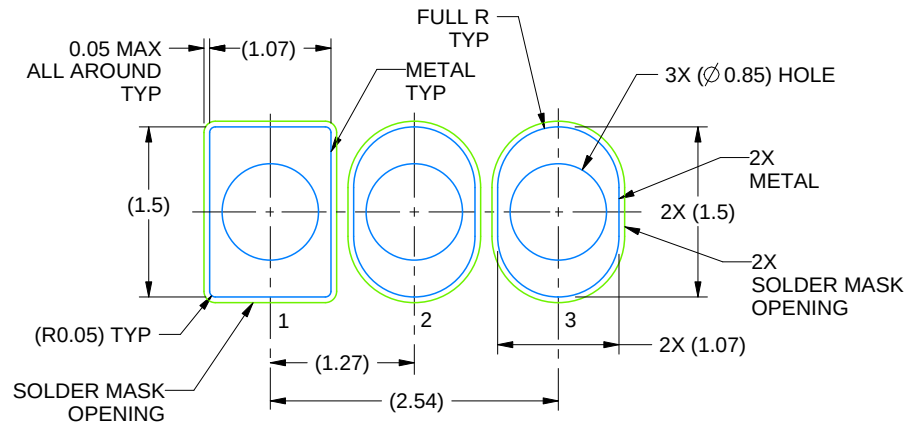

LAND PATTERN EXAMPLE  
STRAIGHT LEAD OPTION  
NON-SOLDER MASK DEFINED  
SCALE:15X

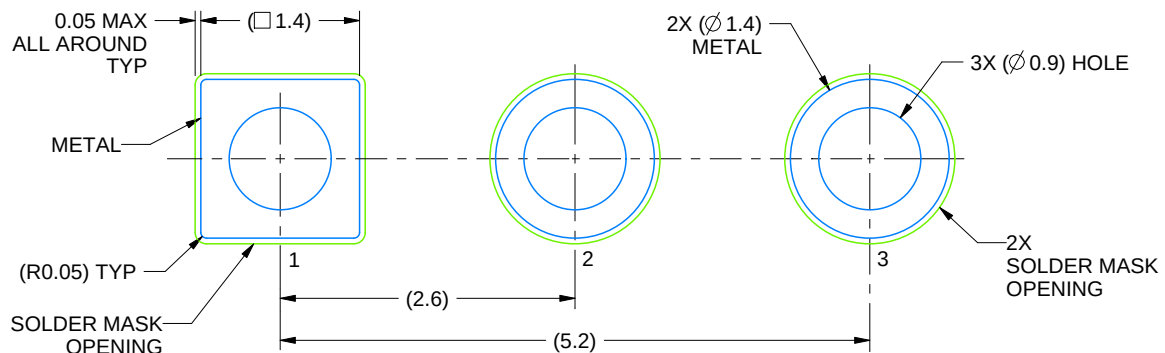

LAND PATTERN EXAMPLE  
FORMED LEAD OPTION  
NON-SOLDER MASK DEFINED  
SCALE:15X


4215214/C 04/2025

# TAPE SPECIFICATIONS

LP0003A

TO-92 - 5.34 mm max height

TO-92

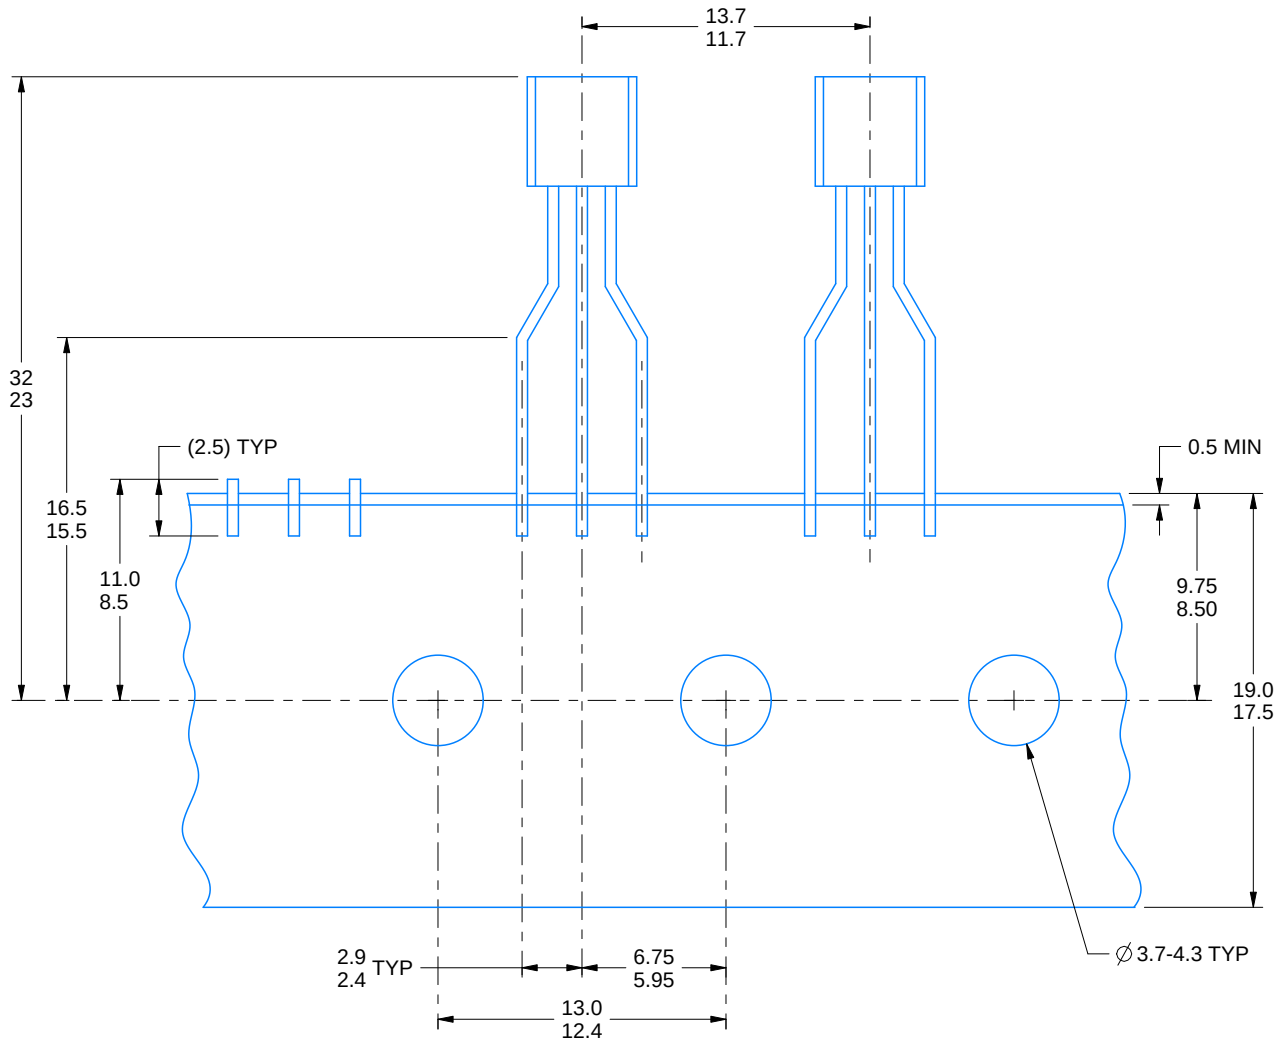

FOR FORMED LEAD OPTION PACKAGE

4215214/C 04/2025

## 重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司